

Mobilní váhy | | | | **ATEX Konform**

Samozřejmě s platnou OIML, třída III, KPZ Factory první certifikace (volitelně)!!

Paletový vozík s váhou			
Paletový vozík s váhou NEREZ			
KPZ 72 / Vážící sada instalován ve vlastním zařízení zákazníka			
KPZ 73S / Vážící sada, instalován ve vlastním zařízení			
KPZ 73B / Váha na sudy	KPZ 74 / Paletový vozík s váhou	KPZ 75 / Fork- lift truck scale	
KPZ 76F / Váha na vysokozdvíže vozíky			
KPZ 39-1	KPZ 39-2	KPZ 601	
váha do vysokozdvíže vozíků			

KPZ 71-7 | Kapacita 2.200 kg | Dělení : 100g , 200 g, 500g | přesnost vážení: 0,02 %
Německá konstrukce a vlastní EU výroba zaručuje vysoce kvalitní váhu.

KPZ 39-1 / Elektronicky-hydraulický princip

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvížných vozíků



Princip: Poměrem tlaku oleje je úměrně určena zátěž a je elektronicky předána do KPZ – vyhodnocovací jednotky (indikátoru). Přesnost závisí na možném zanedbatelném zkřivení vidlí a řetězů. Doporučuje se taktéž provádět měření vždy v jedné určité pozici vidlí.

Technická data: Pro zabudování přímo do hydraulického systému vysokozdvížného vozíku. Se speciálním tlakovým senzorem a 5-ti metrovým datovým kabelem, společně s vyhodnocovací jednotkou (indikátorem) KPZ 52-19, chráněným odolným krytem (z ABS-plastu) a naprogramovaným a předkalibrovaným pro Váš vysokozdvížný vozík. Provedení v nerezovém krytu s držákem uchycení (viz. Obrázek). Funkce: automatické nastavení nuly, tára a přepínání hodnot Brutto/Netto. Varianty pro sčítání, výtisk, nastavení hodnot se signálem, atd....

Senzor je vyhotovený se 1/4''- vnějším závitem – pro verze 1500kg až 6000kg. K němu nutný T-kus je závislý na Vašem vysokozdvížném vozíku a není součástí dodávky. Nejsou nutné žádné další hydraulické hadice. Napájení: 6V akumulátor, bateriový provoz, možno zapojit přímo do prostoru baterií na zadní straně indikátoru.

Varianta za příplatek: možnost napájení 12-28 Volt DC přímo z vysokozdvížného vozíku.

Pro technologická použití.

Zákazník si může systém namontovat i sám. Za příplatek může být namontován technikem KPZ.

Indikátor a senzor jsou pro váživosti 0-1500kg až 0-6000kg předkalibrovány, přiměřeně Vašemu tlaku oleje od 150 do 600 barů. Následnou kalibraci zkušebními závažími (etalony) lze technikem snadno provést.

Vážní systémy s vyšším tlakem oleje než 600 barů jsou podle poptávky možné.

Typ	délka vidlic	Váživost kg	Dílek kg	Možnost úr. ověření	indikátor	Obj. č.
KPZ 39-1		0 – 1500kg	10 kg	Ne	KPZ 5219	1391001500
KPZ 39-1		0 – 3000kg	20 kg	Ne	KPZ 5219	1391003000
KPZ 39-1		0 – 6000kg	50 kg	Ne	KPZ 5219	1391006000
KPZ 39-1		0 - 20000kg	100 kg	Ne	KPZ 5219	dle poptávky

jiné kapacity jsou možné, cena na poptání



Hydraulická-elektronická váha do vysokozdvížných vozíků typu, KPZ 39-3 přesnost vážení : 0,2 %




Typ	Up to 100 Bar	Dílek kg	Možnost úř. ověření	Indikátor	Obj. č.
KPZ 39-3	100 Bar	2 kg	Ne		39300000000
jiné kapacity jsou možné, cena na poptání					
Options / accessories / extra charge					Obj. č.
Options / extra costs					
Option : up to 250 Bar.					3930000B250
Option : up to 400 Bar.					3930000B400


Princip funkce vážícího systému KPZ 39- 3 na základě hydraulického měření tlaku v instalaci vozíku. Čtení tlakového snímače je automatická informace o vážení (kg nebo lb). Odstupňovaná a je zobrazena na displeji.

Hlavní vlastnosti : hmotnost může být zobrazena v Brutto nebo Netto angezeigt. Přístroj má vnitřní paměť, která umožňuje uložení v jiné paměťové kategorii. Data jsou uložena po vypnutí. Čas (datum a čas) jsou uloženy pro každé uložené měření. Zobrazovací zařízení a blok měření jsou nastaveny na tlak oleje na 100 bar. Správné použití: Mechanické poškození, tření a vnitřní únik hydraulicky oslabují skutečnou přesnost měření a opakovatelnost. Při použití dynamického bloku, může být náklad vyzdvižen do měřícího místa. Místo měření musí být označeno tak, aby opakované vážení bylo na správném místě. Pohyblivé části zvedacího systému vysokozdvížného vozíku, musí být mazány a musí být v dobrém stavu. Hydraulický systém by měl být v co největší míře těsný. Nastavení je třeba pravidelně kontrolovat, aby se zachovala přesnost. Pro seřízení je nutné používat závaží. Montáž může být provedena kvalifikovaným technikem KPZ- za příplatek.


Technická data: Indikátor IP40. Tlakový senzor IP67. Napájení 8-30VDC. Tlakový senzor oblast (dynamický blok) 0 - 100 bar. Provozní teplota: 0 ° C - + 40 ° C. Teplota skladu -30 ° C - + 40 ° C. Spotřeba energie s podsvícení : <2W. Spotřeba energie bez podsvícení : <350Mw. Spotřeba energie při vážení s dynamickým blokem : 12W. Celková spotřeba v Standby režimu : <250mW. Necejchuschopné ! System s jedním senzorem přes 100 bar na poptávku.

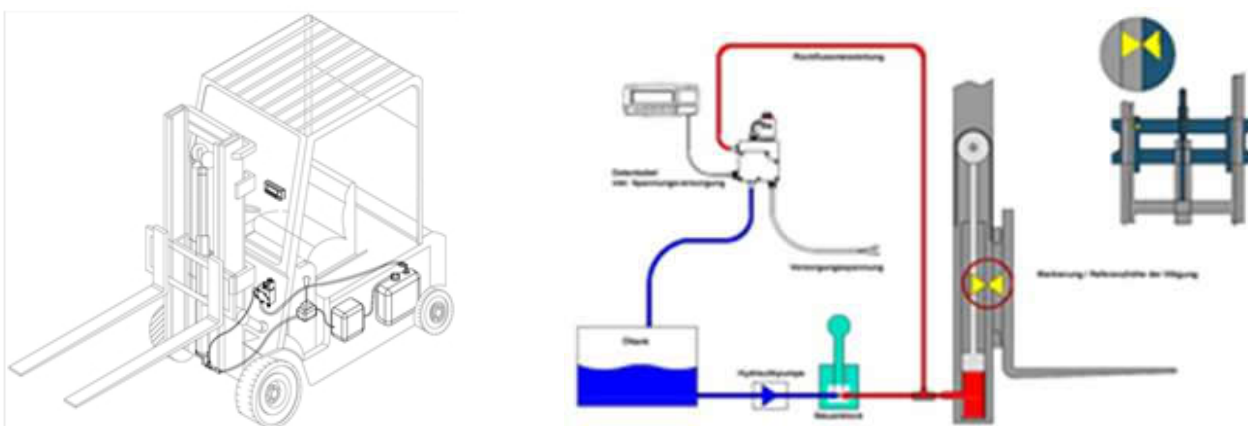




KPZ 2-11-3 




KPZ 2-02-4 





KPZ 2-03-10  IP 65



KPZ 2-04-7 
Počítací váha



KPZ 2E-06S  





KPZ 2114



KPZ 2082 Systém počítacíh vah



Klasse


KPZ 1  
Paletová váha






KPZ 1 B 



KPZ 2B 

Klasse





KPZ 2  
Plošinová váha
Klasse




KPZ 2ECO Plošinová váha 





Průjezdová váha 



Klasse



KPZ 2D  



KPZ 71-*  
Paletový vžík s váhou



Váha pro prádelny



KPZ váha materiál Nerez 1.4301, extrémně solidní a stabilní konstrukce



KPZ 72  
Vážící sada



KPZ 73B




KPZ 73SDJ



KPZ 73 



KPZ 74 
Paletový vozík
s váhou



Vysokozdvizná vozíky



KPZ 39
Váha pro hydraulické
vysokozdvizné zařízení



Jeřábové váhy 



Váha na Coil



Váha na Zvířata 



Vážící systém
pro silo



KPZ PC Software


Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

Tel.: (+420) 493 571 111 • www.kpzvahy-eshop.cz • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz • www.kpzvahy.cz

KPZ-Waagen : KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ ! !

Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky



Mobile KPZ scales



KPZ 71-7 **M**
 Many Option possible



Option **KPZ 71-7**



KPZ 71-8 **M**
 2.200kg / 200g



KPZ 71-9
 2.200kg / 500g



KPZ 72 **M**



KPZ 72, 2400mm, 3200kg



KPZ 73 **M**



KPZ 73 SDJ **M**



KPZ 73 B **M**



KPZ 74 **M**



Weighing forks Forklift truck scale



KPZ 39
 Electronic – Hydraulic version



Touch sreen Indicator 7-Zoll



Scale for Coil's




V provedení NEREZ: DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4404

Nerezové váhy a indikátory, IP 67/68/69K



Plošinová nerezová váha, Typ: KPZ 2N, IP 67/68/69 K

V provedení NEREZ: DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4404

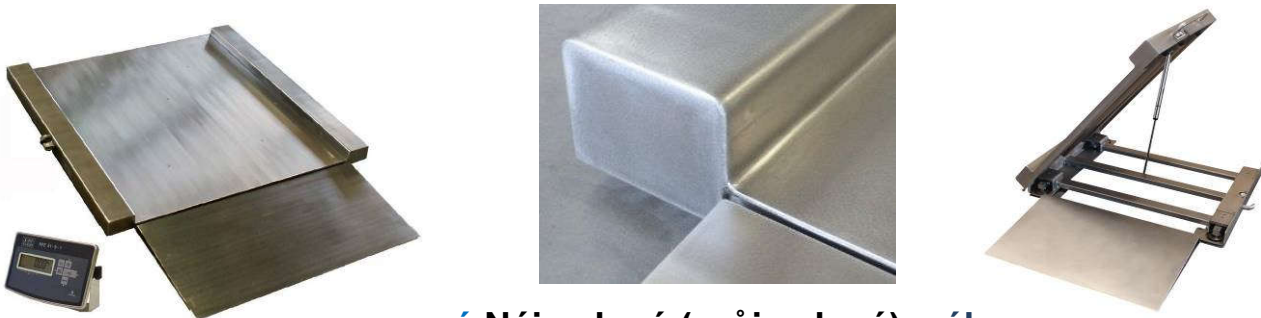

nerezová Nájezdová (průjezdová) váha

Hladký povrch zhotovený ohýbáním bez nerovností a svárů IP 67/68/69K

V provedení NEREZ: DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4404



**Paletový vozík s váhou: KPZ 71-7N
NEREZ - Material 1.4301, IP 67/68/69K**



**KPZ 1N / Paletová váha, IP 67/68/69K
NEREZ - Material 1.4301**



nerezová Můstková váha KPZ 2E-06, NEREZ DIN 1.430, IP 67/68, IP 69K



KPZ - Váhy, s. r. o.

Libošovice 76,
CZ 507 44 Libošovice

Tel.: (+420) 493 571 111 – 113

email: kpz@kpz-vahy.cz
<http://www.kpz-vahy.cz>

www.kpzvahy-eshop.cz

• www.kpzvahy-eshop.cz •