

Kvalitní německá konstrukce
Průmyslové provedení



Můstková váha Typ: KPZ 2E-06N

Nerezová IP 67/68

Průmyslové provedení
Jednoduchá obsluha
Tára po celém vážicím
rozsahu – 100%
Nastavení nuly
Síťový provoz
NEREZ DIN 1.4301



Krytí indikátoru
IP 67- 68
Bateriový provoz
Výstupy dat (za příplatek)

Cenově výhodná, ověřitelná, **nerezová** můstková váha
(**Farmaceutická verze možná**)

KPZ Výroční nabídka :
Číslo produktu s označením „ J „
Náše díky našim zákazníkům
25 let KPZ - Waagen / Německo
10 let KPZ - Váhy / Česká Republika
10 let KPZ - Wagi / Polsko



Kvalitní německá konstrukce
Průmyslové provedení



NEREZOVÁ OCEL DIN 1.4301

Konstrukce vážící plošiny KPZ 2E-06N: Velmi kvalitní, robustní průmyslová můstková váha s nerezovou plošinou, konstrukce zhotovená ze svařované nerezové oceli, s nastavitelnými nožičkami, se stativem a nastavitelným držákem indikátoru, s indikátorem z přední strany nebo s držákem k připevnění na stůl nebo na zeď. Taktéž ve stolní verzi.

Napájení: vestavěný akumulátor nebo síťový provoz.

Snímač: ověřitelný DMS singlepoint nerezový snímač typ KPZ 504E-2, IP 67, délka kabelu min. 1,2m.

Povolení: EU ověřitelná třída III, CE.



Indikátor KPZ 51E-9-1

Nerezové pouzdro IP 67

6 místný, 25 mm vysoký podsvícený LCD displej

Velké ovládací klávesy

V menu nastavitelné ohraničení hodnot, jednoduché počítání kusů

EU-schválení třída **M** do 10.000 dílků

Popis: Robustní nárazuvzdorný indikátor v nerezovém pouzdře, IP 67 fóliová klávesnice, velké ovládací klávesy. LCD – displej: 6 - místný, zobrazení různých symbolů, podsvícený.

Doporučená provozní teplota -10° do $+40^{\circ}$ C.

Napájení: Síťový adaptér 230V (součástí dodávky), vestavěný akumulátor (za příplatek).

Funkce: Automatické a manuální nulování, přepínání brutto-/netto, tára 100 %, vícenásobná tára, změna jednotek, počítání kusů na základě vzorkování: lze vzorkovat 10, 20, 50, 100 a 200 kusů. Zobrazení do záporu, podsvícení displeje, automatické vypínání 0 - 9 minut, nastavení mezí LOW – OK – HIGH, (tzn. upozorňování na požadovanou váhu), digitální stabilizační filtr, automatický test při spuštění, chybová hlášení.

Symboly: Nulový bod, brutto, netto, stabilita, stav akumulátoru, stav nabíjení.

Požadovaná hmotnost, přesnost počítání kusů.


LED kontrolka: Stav nabíjení.

Příslušenství k indikátoru: Oslovte nás, vyrobíme pro Vás vše myslitelné.

Plošina: konstruovaná kompletně z nerezové oceli, vybavena jedním centrálním nerezovým snímačem, IP67-68, 4 pogumované výškově nastavitelné nožky. Doporučená provozní teplota -10° až 40° C.

Váhu dodáváme včetně indikátoru, tzn. kompletní váhu připravenou k okamžitému používání.

Záruka: 24 měsíců.

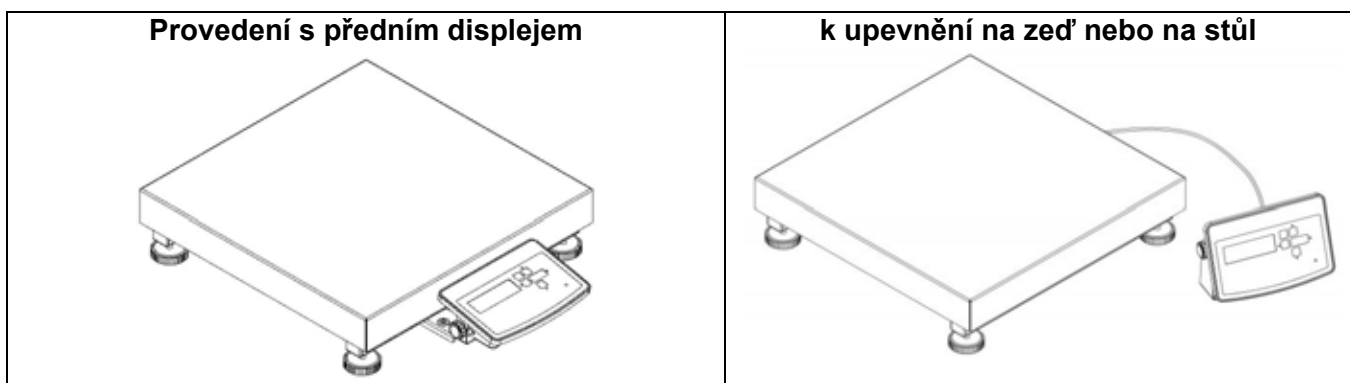

(Farmaceutická verze možná)



KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • www.kpzvahy-eshop.cz • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz • www.kpzvahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky

Kvalitní německá konstrukce
Průmyslové provedení



Typ	Váživost	Dílek	Rozměry v mm	Možnost úř. ověření	Indikátor	Cena Kč s indikátorem	Obj. č.
KPZ 206N	6 kg	0,5g	250 x 300 x 120	Nei	51E91		206N00062300
KPZ 2E06N	6 kg	2g	250 x 300 x 120	Ano	51E91		2E06N0006230
KPZ 206N	15 kg	1g	250 x 300 x 120	Ne	51E91		206N00152300
KPZ 2E06N	15 kg	5g	250 x 300 x 120	Ano	51E91		2E06N0015230
KPZ 206N	30 kg	2g	250 x 300 x 120	Ne	51E91		206N00302300
KPZ 2E06N	30 kg	10g	250 x 300 x 120	Ano	51E91		2E06N0030230
KPZ 206N	15 kg	1g	300 x 400 x 150	Ne	51E91		206N00153400
KPZ 2E06N	15 kg	5g	300 x 400 x 150	Ano	51E91		2E06N0015340
KPZ 206N	30 kg	2g	300 x 400 x 150	Ne	51E91		206N00303400
KPZ 2E06N	30 kg	10g	300 x 400 x 150	Ano	51E91		2E06N0030340
KPZ 206N	75 kg	5g	300 x 400 x 150	Ne	51E91		206N00753400
KPZ 2E06N	60 kg	20g	300 x 400 x 150	Ano	51E91		2E06N0060340
KPZ 206N	30 kg	2g	420 x 520 x 150	Ne	51E91		206N00304500
KPZ 2E06N	30 kg	10g	420 x 520 x 150	Ano	51E91		2E06N0030450
KPZ 206N	75kg	5g	420 x 520 x 150	Ne	51E91		206N00754500
KPZ 2E06N	60kg	20g	420 x 520 x 150	Ano	51E91		2E06N0060450
KPZ 206N	150 kg	10g	420 x 520 x 150	Ne	51E91		206N01504500
KPZ 2E06N	150 kg	50g	420 x 520 x 150	Ano	51E91		2E06N0150450
KPZ 206N	75 kg	5g	600 x 600 x 150	Ne	51E91		206N00756600
KPZ 2E06N	60 kg	20g	600 x 600 x 150	Ano	51E91		2E06N0060660
KPZ 206N	150 kg	10g	600 x 600 x 150	Ne	51E91		206N01506600
KPZ 2E06N	150 kg	50g	600 x 600 x 150	Ano	51E91		2E06N0150660
KPZ 206N	300 kg	20g	600 x 600 x 150	Ne	51E91		206N03006600
KPZ 2E06N	300 kg	100g	600 x 600 x 150	Ano	51E91		2E06N0300660
KPZ 206N	75 kg	5g	600 x 800 x 150	Ne	51E91		206N00756800
KPZ 2E06N	60 kg	20g	600 x 800 x 150	Ano	51E91		2E06N0060680
KPZ 206N	150 kg	10g	600 x 800 x 150	Ne	51E91		206N01506800
KPZ 2E06N	150 kg	50g	600 x 800 x 150	Ano	51E91		2E06N0150680
KPZ 206N	300 kg	20g	600 x 800 x 150	Ne	51E91		206N03006800
KPZ 2E06N	300 kg	100g	600 x 800 x 150	Ano	51E91		2E06N0300680

Uvedené ceny za váhu KPZ 2E-06N jsou včetně elektronického indikátoru KPZ 51E-9-1

Při výrobě této váhy jsou použity pouze ověřitelné komponenty. Třída
 Jiné váživosti a rozměry dle požadavků zákazníka.
 Kalibrační protokol - možné příslušenství. Cena na dotaz.
 Příslušenství: připojení k pokladním systémům.

2 rozsahové
dělení

Příslušenství / za příplatek	Cena Kč	Obj.č.
Indikátory: (příslušenství / za příplatek)		
Prodloužený kabel, délka 3 m		300103000000
Držák na zeď pro indikátor KPZ 51-9-1		
Indikátor KPZ 51-9-2, v nerezovém pouzdře IP67, tára, Netto/Brutto, 10 pamětí, meze		12N51E920000
Tiskárny: (příslušenství / za příplatek) + příplatek za rozhraní RS 232		
Jehličková tiskárna FAVORIT PLUS, k indikátoru KPZ 51E-*, KPZ 56(E)-1		120024000000
Jehličková tiskárna, typ DR3-1 pro KPZ 51E-*, 56E-1, 51E-11		120035100000
Tiskárna etiket a čárových kódů, typ DR2 pro KPZ 56-1, KPZ 51E-9-2		120034000000
Přizpůsobení vzhledu vážního lístku z tisku – programovací práce		204333100000
Různé tiskárny s krytím IP 68		
Sériové rozhraní / setpointy - relé: (příslušenství / za příplatek)		
Výstup RS 232 C pro indikátory KPZ 51E-9-1		123071000000
Výstup RS 232 C pro indikátory KPZ 51E-9-2		123072000000
3 setpointy - relé pro indikátor KPZ 51E-9-2 (pod mezí – v mezi – nad mezí)		120029002000
Standardní program - software pro komunikaci s RS 232		51E003340000
W-Lan přenos dat / Wi-Fi přenos dat		120005000000



KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • www.kpzvahy-eshop.cz • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz • www.kpzvahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky



řední ověření (ES – ověření)

Úřední ověření váhy u výrobce KPZ PL (před dodáním) do 50kg platnost 3 roky	3001003000
Úřední ověření váhy u výrobce KPZ PL (před dodáním) do 300kg platnost 3 roky	3001150000
Úřední ověření váhy u výrobce KPZ PL (před dodáním) do 3000kg platnost 3 roky	3001160000
Potvrzení o ověření měřidla (ES – certifikát)	3000000005

Doprava a balné Modell	Váživost	Rozměry balení
KPZ 2E06N	250 x 300 x 120 mm	730 x 330 x 170 mm, 10 kg
KPZ 2E06N	300 x 400 x 150 mm	890 x 390 x 250 mm, 11 kg
KPZ 2E06N	420 x 520 x 150 mm	830 x 450 x 290 mm, 20 kg
KPZ 2E06N	600 x 600 x 150 mm	1200 x 800 x 400 mm, 47 kg
KPZ 2E06N	600 x 800 x 150 mm	1200 x 800 x 400 mm, 51 kg

<p>KPZ NEREZ Váhy</p> <p>(Farmaceutická verze možná)</p>		<p>Smíme Vám také vyřešit problém s vážením</p> <p>?</p>
 <p>M Ex</p> <p>NEREZ DIN 1.4301 KPZ 2DN</p>	 <p>Výklopná pro snadnější údržbu</p>	 <p>Povrch zhotovený bez nerovností</p>

(Farmaceutická verze možná)



KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • www.kpzvahy-eshop.cz • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz • www.kpzvahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky

Nerezové pouzdro s krytím IP 67



Nerezové vodotěsné pouzdro IP67

Tárování v plném rozsahu 100 %

Automatická korekce nuly

Brutto- / Netto – přepínání

Kontrola stavu snímačů


Zjednodušené počítání kusů

Podsvícený LCD displej

Možnost ověřitelného provedení

EU-schválení třída **M** do 10.000 e

Zadní pohled - rozměry:

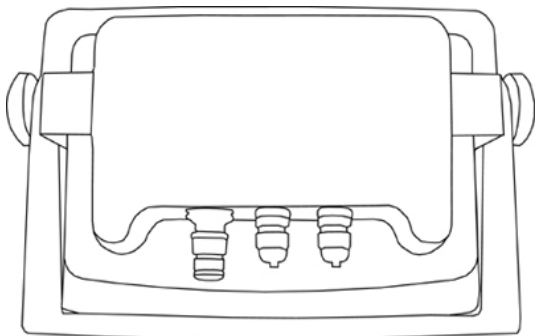

Aby byly dodrženy parametry IP 67, musí se pro připojení kabelu RS-232 a kabelu váhy použít kabely průměru 3 až 5,5 mm

Popis:

- Robustní, odolný indikátor, s krytím IP 67.
- Nerezové provedení.
- Fóliová klávesnice, která se snadno ovládá.
- Veliké klávesy.
- 6-tímístný 25 mm vysoký podsvícený LCD displej.
- Napájení adaptérem ze sítě 230 V nebo z vestavitelného akumulátoru (za příplatek).
- Pracovní teplota od -10 do +40 °C.

Funkce:

- Automatická a ruční korekce nuly, Brutto-/Netto-přepínání, lze tárovat do 100 % rozsahu, a to i několikanásobně.
- Přepínání jednotek.
- Počítání kusů prostřednictvím referenčních vzorků volitelných mezí: 10, 20, 50, 100 a 200 kusy.
- Výstup dat a zadávání dat prostřednictvím obousměrného sériového rozhraní (za příplatek)
- Volba funkcí pomocí připojeného PC, různé výstupní formáty.
- Automatické vypínání po 0-9 ti minutách, automatická kontrola vážicího článku.
- Vážení s porovnáváním mezí LOW – OK– HIGH, (t.j. dva volitelné body, jejichž dosažení je signalizováno). Měření nejvyšší hodnoty.

Symboly-Zobrazování pro: sledování nuly, Brutto, Netto, stabilitu váhy, nabití baterie, stav váhy, nízká hodnota vlastní váhy nebo mezní váhy, nízké hodnoty při počítání kusů.

LED Indikace: Stav dobíjení akumulátoru.


Příslušenství:

- Obousměrné rozhraní RS 232
- Akumulátor
- Tiskárna účtenek

Funkce kláves:

Klávesa	Popis funkce
ON →0←	Zapínání. Nastavení nuly. Nulování v rozsahu ±2% váživosti.
OFF	Vypínání váhy.
	Tárování. Rozsah táry je 100 % kapacity váhy. Lze tárovat také násobně, bez potřeby projít nulovým bodem, i snižování táry při odebrání. Tárování zdánlivě snižuje hodnotu váživosti. Lze použít také zápornou táru pro záporné hodnoty. Mazání táry: uvolněním plošinky a stiskem klávesy tárování.
NET GROSS	Brutto/Netto-Přepínání: Tato klávesa přepíná zobrazení hrubé a čisté váhy při použití táry.
UNITS	Přepínání použitých jednotek: Přepíná mezi jednotkami hmotnosti a kusy – v režimu počítání.

Datový list 2014/00-1 Průmyslové provedení



XX od
Kč 3.500,-

KPZ 2-11-3 **M**



XX od
Kč 3.200,-

KPZ 2-03-10 **M**



XX od
Kč 3.800,-

KPZ 2-03-10 **M** IP 65



XX od
Kč 5.900,-

KPZ 2-03 **M**



XX od
Kč 5.500,-

KPZ 2-04 **M**
Počítací váha



KPZ 2E-06S **M** **Ex**



XX od Kč 5.500,-

KPZ 2114



KPZ 2082 Systém počítačích vah




KPZ 1 **M** **Ex**
Paletová váha



KPZ 1 B **M**



KPZ 2B **M**

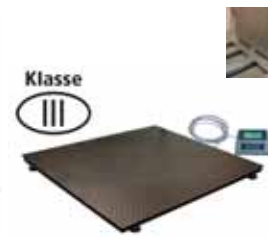

KPZ 2 **M** **Ex**
Plošinová váha



KPZ 2D **M** **Ex**
Nájezdová (průjezdová) váha



Vážicí systém pro stroje
na balení palet



Příslušenství KPZ 71-7



KPZ 71-* **M** **Ex**
Paletový vozík s váhou



KPZ 72 **M** **Ex**
Vážicí sada



KPZ 73B



KPZ 73SDJ



KPZ 73 **M**



KPZ 74 **M**
Paletový vozík
s váhou



KPZ 76 **M**
Váha na
vysokozdvíhací vozíky



KPZ 39
Váha pro hydraulické
vysokozdvíhací zařízení



Jeřábové váhy **M**



Váha na
Zvířata **M**



Zvláštní váhy



KPZ PC Software

Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !

Smíme Vám také vyřešit problém s vážením ?



KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • www.kpzvahy-eshop.cz • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz • www.kpzvahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavlání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky