



KPZ Jeřábové váhy



KPZ 3
 0 do 5000kg

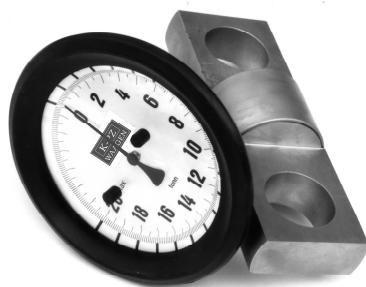

KPZ 3
 5000 do 85000kg



KPZ 301
 200 kg



KPZ 402
 300 do 100000kg



KPZ 402F
 300 do 100000kg



KPZ 407E
 300 do 5000kg



KPZ 407E
 7,5 t do 15 t



Zvláštní váhy
 Technické detaily na zavolání



KPZ 406
 250kg do 50 t

jeřábová váha s dálkovým přenosem dat a tiskárnou

DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA Typ: KPZ 402



Vhodná pro všechny průmyslové aplikace
Jasný, velký LED displej
Tára po celém vážícím rozsahu
Kompaktní design
Bateriový provoz cca 150 hod.
Kontrola nabíjení baterie
Vysoká přesnost
Bezpečné přetížení 600 %
Jednoduchá obsluha
Výměnný bat. box (příslušenství)
Ohnivzdorný štít (příslušenství)
Dálkové ovládání (příslušenství)
Nízká cena



KPZ 402, 3 t,
Tepelný štít.



KPZ 402, 50 t,
Tepelný štít.

Univerzální jeřábová váha se všemi výhodami !
24 měsíců záruka

Průmyslové provedení / Digitální jeřábová váha typ: KPZ 402

Váživost: 300kg, 600kg, 1,5t, 3t, 5t, 10t, 20t, 30t, 50t, 100t

Indikátor: Indikátor byl vyvinut dle nejnovější technologie mikroprocesorů tak, aby vyhovoval veškerým podmínkám v průmyslové oblasti. Indikátor poskytuje záruku nejvyššího stupně přesnosti a kvality. Indikátor se ovládá na speciálně upravené klávesnici s výrazným LED displejem ve velikosti: do 1.500 kg = 25 mm, od 3 t do 10t = 30,5 mm, od 20 t do 100 t = 58,5 mm. Maximální odchylka 0,1% zatížení.

Tárování: pomocí klávesnice po celém vážícím rozsahu.

Volitelné příslušenství: dálkové ovládání (za příplatek).


Bezpečnostní prvky: Všechny jeřábové váhy KPZ jsou testovány na 200% bezpečného přetížení a 600-800% maximálního přetížení v závislosti na modelu.

Napájení: 12V, akumulátorová baterie na 150 hodin provozu. Kontrola nabíjení: cca při 50% nabití kapacity baterie se displej rozblíká. Baterii lze běžně nabít za noc pomocí nabíječky v ceně. Nabíječ baterií při dosažení 100% kapacity nabíjení automaticky vypne. Náhradní bateriový modul je dodáván jako volitelné příslušenství
Provozní teplota: -10° až 40° C.

Rozměry: Díky kompaktnímu designu této váhy je ztráta výšky minimální.

Volitelné příslušenství:

- ✓ radiové dálkové ovládání
- ✓ výměnný bateriový modul
- ✓ štít odolný vůči vysokým teplotám

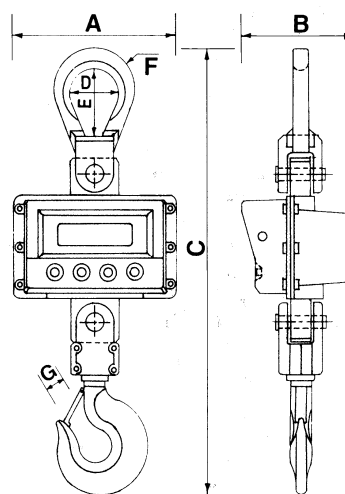

Rozměry: v mm

Typ	Váživost	Dílek	A	B	C	D	E	F	G	Cena Kč	VI.hm.
KPZ 402	300 kg	100 g	265	185	480	70	80	16	22	16.600,00	9,9 kg
KPZ 402	600 kg	200 g	265	185	480	70	80	16	22	17.300,00	9,9 kg
KPZ 402	1,5 t	500 g	265	185	570	75	90	25x30	26	19.500,00	13,4 kg
KPZ 402	3 t	1,0 kg	305	245	800	90	120	40x32	40	29.900,00	26,4 kg
KPZ 402	5 t	1,0 kg	305	245	825	90	120	40x32	40	39.950,00	30,5 kg
KPZ 402	10 t	5,0 kg	305	255	925	110	150	55x40	45	56.800,00	41,0 kg
KPZ 402	20 t	10,0 kg	365	275	1105	150	175	60x50	85	Na poptávku	82,0 kg
KPZ 402	30 t	10,0 kg	365	275	1135	170	200	70x60	105	Na poptávku	126,0 kg
KPZ 402	50 t	20,0 kg	365	445	1210	200	200	75x65	105	Na poptávku	161,0 kg
KPZ 402	100 t	50,0 kg	365	645	1680	220	230	105x85	110	Na poptávku	265,0 kg

Provedení s vestavěným modulem pro dálkové ovládání: Typ KPZ 402F:

Typ	Váživost	Dělení	Obj. č.
KPZ 402F	1,5 t	500 g	402F00150000
KPZ 402F	3,0 t	1,0 kg	402F00300000
KPZ 402F	5,0 t	1,0 kg	402F00500000
KPZ 402F	10,0 t	5,0 kg	402F01000000
KPZ 402F	Indikátor s tiskárnou a ovládáním.		402F00001000
KPZ 402F	Přenosný příruční indikátor s dálkovým ovládáním.		402F00002000
KPZ 402F	Indikátor s možností upevnění s ovládáním. RS 232		402F00003000
KPZ 402F	Velký displej vhodný k instalaci na zeď s dálkovým ovládáním.		402F00004000

24 měsíců záruka

Elektronická jeřábová váha, Typ: KPZ 402 Příslušenství: Dálkový přenos dat



402F00002000

Přenosný příruční indikátor s dálkovým ovládáním.

Další informace na dotaz.



402F00003000

Indikátor s možností upevnění s ovládáním.
RS 232

Další informace na dotaz.



402F00004000

Velký displej vhodný k instalaci na zeď s dálkovým ovládáním.

Další informace na dotaz.



402F00001000

Dálkový přenos dat a tisk
Indikátor s tiskárnou a ovládáním.
Displej, tmavé číslice 25 mm vysoké.

Příslušenství: RS 232

Další informace na dotaz.



KPZ 402F
Váživost 20 t
s dálkovým přenosem dat


24 měsíců záruka

Příslušenství k jeřábové váze KPZ 402

Volitelné příslušenství – za příplatek	Obj. č.
Dálkové ovládání pro KPZ 402 Funkce: nulování, tárování, Brutto/Netto, vyp./zap.	402000003
Výměnný akumulátor	402000004
Ohnivzdorný štít odolný vysokým teplotám	402000001
Přiruční indikátor s dálkovým ovládáním, podsvíceným displejem, pro technologické použití, pouze pro KPZ 404F	402F00002
Indikátor s možností upevnění s ovládáním, vybaven rozhraním RS232, pro technologické použití, pouze pro KPZ 404F	402F00003
Velký displej vhodný k instalaci na zeď s dálkovým ovládáním pro technologické použití, pouze pro KPZ 404F	402F00004
Indikátor s 24 - jehličkovou tiskárnou a ovládáním pro technologické použití, pouze pro KPZ 404F	402F00001

Model	Rozměry	Váživosti	Hmotnost	Obj.č.
KPZ 402	41 x 36 x 23 cm	do 1,5 t	15 kg	4020015353
KPZ 402	52 x 50 x 33 cm	3,0 t	35 kg	4020030353
KPZ 402	52 x 50 x 33 cm	5,0 t	37 kg	4020050353
KPZ 402	80 x 45 x 32 cm	10,0 t	50 kg	4020100353
KPZ 402	100 x 56 x 46 cm	20,0 t	110 kg	4020200353
KPZ 402	Na obj.	50,0 a 100,0 t		4021000353

Option: Hitzeschutzschild / Anti-Heat Shield / Tepelný štít.

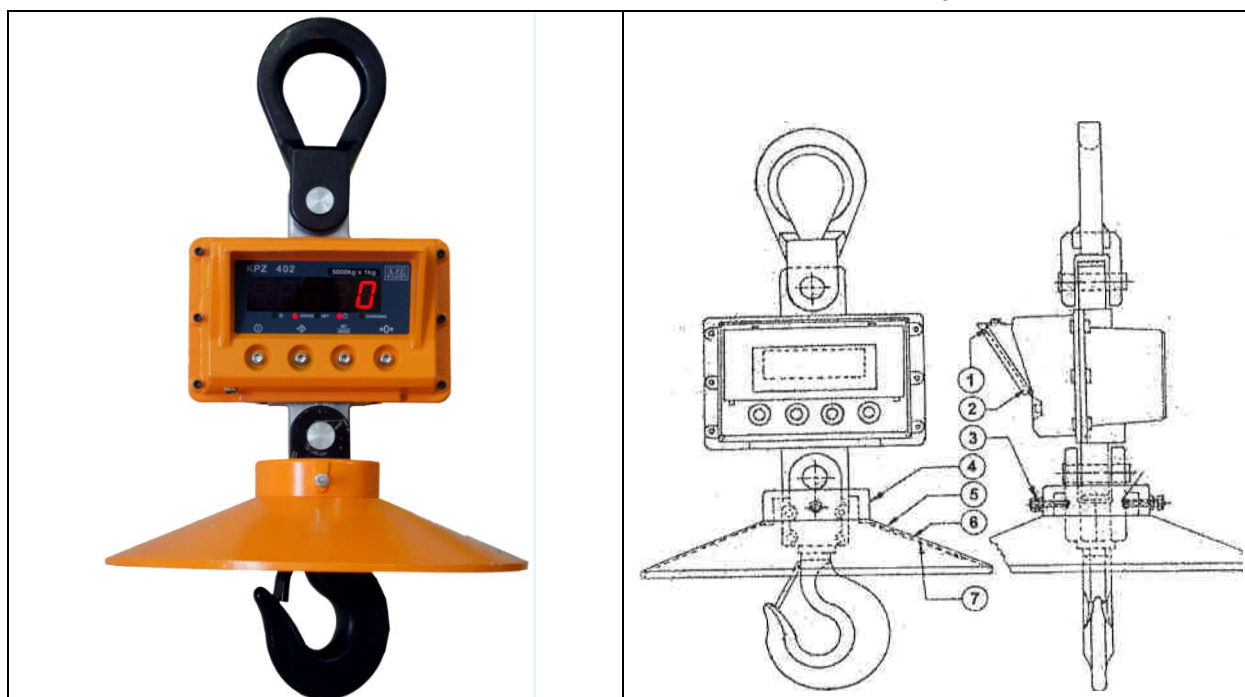

Dostupnost od 300 kg jmenovité zatížení / Průměr: : 485 mm / Vlastní hmotnost : ca. 10 kg
Doporučená minimální vzdálenost od tepelného bodu :


1.000 C 1,5 m / 1.200 C 1,8 m / 1.400 C 2,0 m / 1.600 C 2,5 m

24 měsíců záruka

jeřábová váha type KPZ 3

Hydraulická jeřábová váha pro absolutní nepřetržitý provoz

Přesnost: +/- 1% VDE, váha :. bílé pozadí , černé písmo , jasně viditelné. Robustní Plexisklo, ohraničeno pryžovou manžetou. Průměr váhy : 160 mm. Až do 5 t.: Včetně Háku s bezpečnostní klapkou a očkem. Robustní litinové pouzdro. Bezúdržbový hydraulický princip. Bezpečnost: 4násobek jmenovité nosnosti: max 1,6 krát kapacity. Jednoduché vynulování a tárování. Velikost písma: u všech vah 12 mm. Kufur pro případné skladování může být dodáván jako volitelné příslušenství za příplatek.

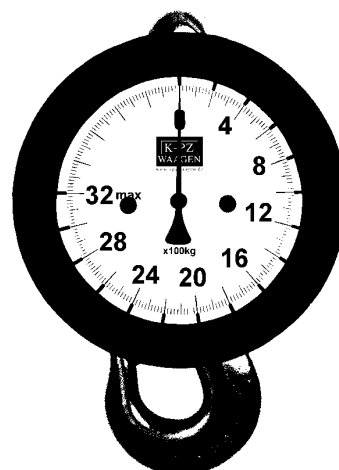

Typ	Kapazität	Teilung	Artikel-Nr.
KPZ 3	200 kg	1 kg	130020000000
KPZ 3	320 kg	2 kg	130032000000
KPZ 3	500 kg	2 kg	130050000000
KPZ 3	750 kg	5 kg	130075000000
KPZ 3	1250 kg	5 kg	130125000000
KPZ 3	2000 kg	10 kg	130200000000
KPZ 3	3200 kg	20 kg	130320000000
KPZ 3	5000 kg	20 kg	130500000000
KPZ 3	12500 kg	50 kg	131250000000
KPZ 3	25000 kg	100 kg	132500000000
KPZ 3	50000 kg	200 kg	135000000000
KPZ 3	85000 kg	500 kg	138500000000
portable case for KPZ 3			130000100000



24 měsíců záruka

KPZ 301 / Mechanická závěsná váha

Velmi kvalitní, robustní průmyslová Plošinová váha
Váživost: až 200 kg

Jeřábová váha pro jednoduché a rychlé určení hmotnosti při kontrolním vážení.

KPZ 301, s dvojitou pružinou

Konstrukce:
Robustní a kompaktní design s nízkou vlastní hmotností.



Kryt váhy je vyroben z hliníku, lakovaný povrch.
Závěsné oko a hák jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Váha je vyrobena na principu dvojité pružiny.

Zobrazovač je chráněn pružným předním krytem. Po dlouhodobém používání je možné v případě nutnosti pružinu jednoduše seřídít.

Jednotka: bílý ciferník chráněn plexisklem zasazeným do hliníkového rámu, s černými číslicemi, dobrá viditelnost.
Průměr 19,5 cm. Jednoduché nastavení nuly a táry.

Typ	Váživost	Dělení	Možnost úř. ověření	Obj. č.
KPZ 301/200	200 kg	500 g	Ne	13010200000

24 měsíců záruka

KPZ 407E Digitální Jeřábová váha, IP 66

Robustní Jeřábová váha pro průmyslové provedení
 Vyrobeno pouze z ověřitelných komponentů

Industrial version

IP 66

Large LED display

Good readings

36 hours battery operation

Battery charging control

Good accuracy

Hold function




Overload safety ratio 600%

User friendly

2 Mini-remotes





KPZ 407/E Elektronická digitální jeřábová váha, velmi robustní hliníkové průmyslové provedení, 5 místné 7 segmentů LED Displej s 25,4 mm vysokými číslicem, nastavitelný světelný obraz nad displejem včetně závěsného oka a samozavíracího háku, včetně dálkového ovládání (vzdálenost až do 30 m). **Základní funkce:** Nulování, Tára, kontrola dolní a horní hranice signálový tón, filtr který při velkém pohybu zobrazí zátěž na displeji v klidu. Dálkové ovládání k zapínání a vypínání. Funkční Menü k nastavení úsporného režimu, autoamtické vypínání. **Napájení :** zabudovaný akumulátor, výdrž ca. 120 hodin, z displeje čitelné varování při slabém akumulátoru. Standby funkce / automatické vypnutí k šetření akumulátoru, 230 V nabíječka. **Povolení :** CE schválení. pro necechschopné použití. Provozní teplota: - 10 ° až + 40 ° C. **Bezpečnostní prvky:** Všechny jeřábové váhy KPZ jsou testovány na 200% bezpečného přetížení a 600%, maximálního přetížení v závislosti na modelu. Možnost úředního ověření ANO

Typ	Váživost	Dělení	Hmotnost	Možnost úř. ověření	Obj. č.
407E/0003	300 kg	0,100 kg	10 kg	YES 	407E01500000
407E/0006	600 kg	0,200 kg	10 kg	YES 	407E03000000
407E/0015	1.500 kg	0,500 kg	14 kg	YES 	407E01500000
407E/0030	3.000 kg	1,000 kg	14 kg	YES 	407E03000000
407E/0050	5.000 kg	2,000 kg	19 kg	YES 	407E05000000
407/0075	7.500 kg	5,000 kg	28 kg	No	407075000000
407E/0075	7.500 kg	5,000 kg	39 kg	YES 	407E07500000
407/01000	10.000 kg	5,000 kg	35 kg	No	407100000000
407E/01000	10.000 kg	5,000 kg	49,5 kg	YES 	407E10000000
407/01500	15.000 kg	5,000 kg	42 kg	No	407150000000
407E/01500	15.000 kg	5,000 kg	49,5 kg	YES 	407E15000000

Ostatní příslušenství : úřední ověření (Příplatek)		
Pro kapacitu do 500 kg, / Jeden rozsah		300PL0000500
Pro kapacitu od 500 kg do 3.000 kg, / Jeden rozsah		300PL0003000
Pro kapacitu od 3.050 kg do 10.000 kg, / Jeden rozsah		300PL0010000
Pro kapacitu od 10.000 kg do 30.000 kg, / Jeden rozsah		300PL0010000
Pro kapacitu do 500 kg, / Dvojitý rozsah		300PLM000500
Pro kapacitu od 500 kg do 3.000 kg, / Dvojitý rozsah		300PLM003000
Pro kapacitu od 3.050 kg do 10.000 kg, / Dvojitý rozsah		300PLM010000
Pro kapacitu od 10.000 kg do 30.000 kg, / Dvojitý rozsah		300PLM010000

Úředně ověřitelná jeřábová váha se všemi výhodami !!

24 měsíců záruka

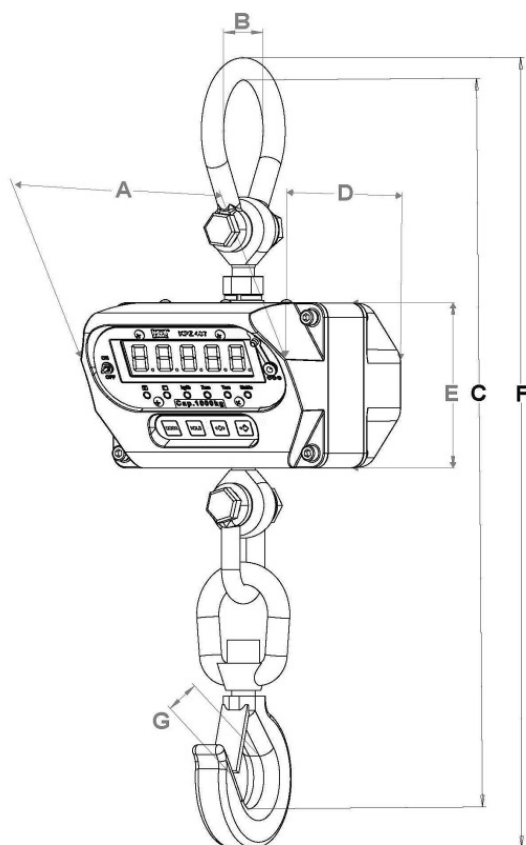

Dimension:


Typ	Capacity	A	B	C	D	E	F	G	Kg
KPZ 407(E)	1500kg	210	87	615	218	141	665	51	11
KPZ 407(E)	3000kg	210	87	615	218	141	665	51	11
KPZ 407(E)	5000kg	210	58	683	278	141	753	64	18
KPZ 407	7500kg	210	74	576	278	141	660	75	28
KPZ 407	10000kg	210	98	680	278	141	784	57	35
KPZ 407	15000kg	210	98	680	278	141	784	57	42
KPZ 407(E)	7500kg	210	68	808	278	141	890	75	39
KPZ 407(E)	10000kg	210	98	840	438	141	945	57	49,5
KPZ 407(E)	15000kg	210	98	840	438	141	945	57	49,5

24 měsíců záruka


KPZ 406 Digitální Jeřábová váha východná verze



KPZ 406, 1 – 10 t

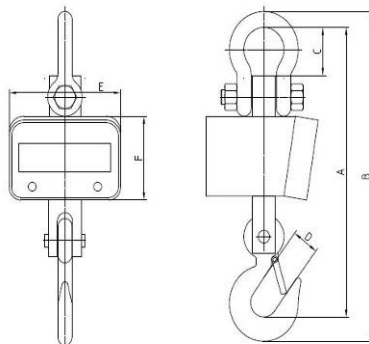

KPZ 406, 100 – 500 kg

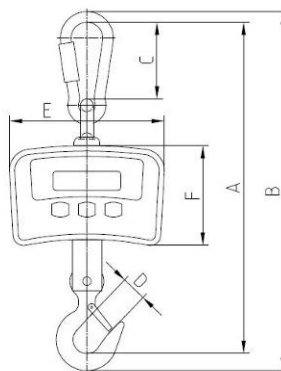

KPZ 406
20 – 50t



KPZ 406 Elektronická jeřábová váha, robustní konstrukce pro použití v průmyslu se stabilními tlačítky, velmi dobře na displeji čitelné LED číslice, včetně závěsného oka a samozavíracího háku.

Základní funkce: Nulování, Tára, Brutto/Netto - zobrazuje hmotnost s/bez obalu, vypínání/zapínání.

Napájení: Vestavěný akumulátor na min. 150 hodin provozu, včetně nabíječky, včasné varování při slabém akumulátoru. **Povolení:** CE schválení, necechuschnopné

Typ	Váživost	Dělení	Možnost úř. ověření	Obj. č.
KPZ 406	200 kg	0,1 kg	Ne	406005000000
KPZ 406	300 kg	0,1 kg	Ne	406005000000
KPZ 406	500 kg	0,2 kg	Ne	406005000000
KPZ 406	1,0 t	0,5 kg	Ne	406010000000
KPZ 406	2,0 t	1,0 kg	Ne	406020000000
KPZ 406	3,0 t	1,0 kg	Ne	406030000000
KPZ 406	5,0 t	2,0 kg	Ne	406050000000
KPZ 406	10,0 t	5,0 kg	Ne	406100000000
KPZ 406	20,0 t	10,0 kg	Ne	406200000000
KPZ 406	30,0 t	10,0 kg	Ne	406300000000

Type	Capacity	Division	A	B	C	D	E	F	Art. nr	Own weight
KPZ 406	100 - 500 kg	200 g	330	360	77	22	147	100	406005000000	2 kg
KPZ 406	1 t	500 g	425	470	93	23	215	150	406010000000	4 kg
KPZ 406	2 t	1,0kg	450	510	75	35	190	130	406020000000	15 kg
KPZ 406	3 t	1,0 kg	450	510	75	35	190	130	406030000000	15 kg
KPZ 406	5 t	2,0 kg	525	605	90	40	190	130	406050000000	20 kg
KPZ 406	10 t	5,0 kg	590	690	115	47	190	130	406100000000	30 kg

Dimension: (all dimension in mm)


Univerzální jeřábová váha se všemi výhodami !

24 měsíců záruka

• www.kpzvahy-eshop.cz •

Typ: KPZ 404 / 6 / 407 / F

jeřábová váha s dálkovým přenosem dat a tiskárnou

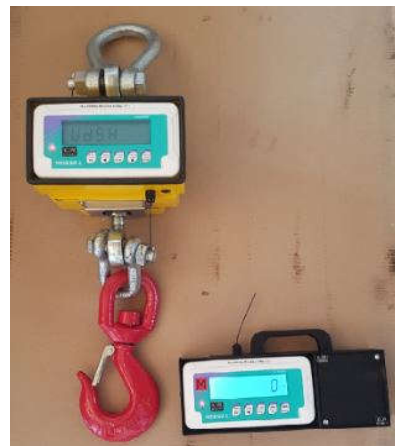

KPZ 407F jeřábová váha s dálkovým přenosem dat, třída přesnosti III, CE Konformní, cejchuschopná a necejchuschopná.

KPZ 51-19 F Indikátor s radiovým přenosem dat 6 - místný, 30 mm vysoké, dobře čitelné LCD číslice, podsvícené. 6 ovládacích kláves.

Funkce: nastavení nuly, 100% tára (více násobná tára možná), ukazatel záporných hodnot, referenční počítání kusů, sčítání počtu vážení. Přes Menu nastavitelné: měření nejvyšší hodnoty nebo hodnota hmotnosti - funkce HOLD, zobrazení stavu baterie, automatické vypínání.

LED-Display pro: nastavení nuly, tárování, stabilita, stav nabíjení, sčítání, LOW-Bat Indikátor.

Napájení: vnitřní baterie, 230VAC nabíječka

Schválení: pro necejchuschopné použití, CE konformní.

24 měsíců záruka

KPZ - Waagen
Kvalitní německá konstrukce
Průmyslové provedení



200106 00 Cz Kč bez DPH



KPZ 2-11-3 **M**



KPZ 2-02-4 **M**



KPZ 2-03-10 **M** IP 65



KPZ 2-04-7 **M**
Počítací váha



KPZ 2E-06S **M** **Ex**



KPZ 2114



KPZ 2082 Systém počítacích vah



Klasse III

KPZ 1 **M** **Ex**
Paletová váha



KPZ 1 B **M**



KPZ 2B **M**



Klasse III

KPZ 2 **M** **Ex**
Plošinová váha

Klasse III



KPZ 2ECO Plošinová váha **M**



Průjezdová váha **M**



Klasse III


KPZ 2D **M** **Ex**



KPZ 71-* **M** **Ex**
Paletový vřík s váhou



Váha pro prádelny



KPZ váha materiál Nerez 1.4301, extrémně solidní a stabilní konstrukce



KPZ 72 **M** **Ex**
Vážicí sada



KPZ 73B



KPZ 73SDJ



KPZ 73 **M**



KPZ 74 **M**
Paletový vozík s váhou



Vysokozdvizný vozík



KPZ 39
Váha pro hydraulické vysokozdvizné zařízení



Jeřábové váhy **M**



Váha na Coil



Váha na Zvířata **M**



Vážicí systém pro silo



KPZ PC Software

Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !


200106

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

Tel.: (+420) 493 571 111 • www.kpzvahy-eshop.cz • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz • www.kpzvahy.cz

KPZ-Waagen : KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ ! !

Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky



Mobile KPZ scales



KPZ 71-7 **M**
 Many Option possible



Option KPZ 71-7



KPZ 71-8 **M**
 2.200kg / 200g



KPZ 71-9
 2.200kg / 500g

KPZ 72 **M**



KPZ 72, 2400mm, 3200kg



KPZ 73 **M**



KPZ 73 SDJ **M**



KPZ 73 B **M**



KPZ 74 **M**



Weighing forks Forklift truck scale



KPZ 39
 Electronic – Hydraulic version



Touch sreen Indicator 7-Zoll



Scale for Coil's




V provedení NEREZ: DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4404

Nerezové váhy a indikátory, IP 67/68/69K



Plošinová nerezová váha, Typ: KPZ 2N, IP 67/68/69 K

V provedení NEREZ: DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4404

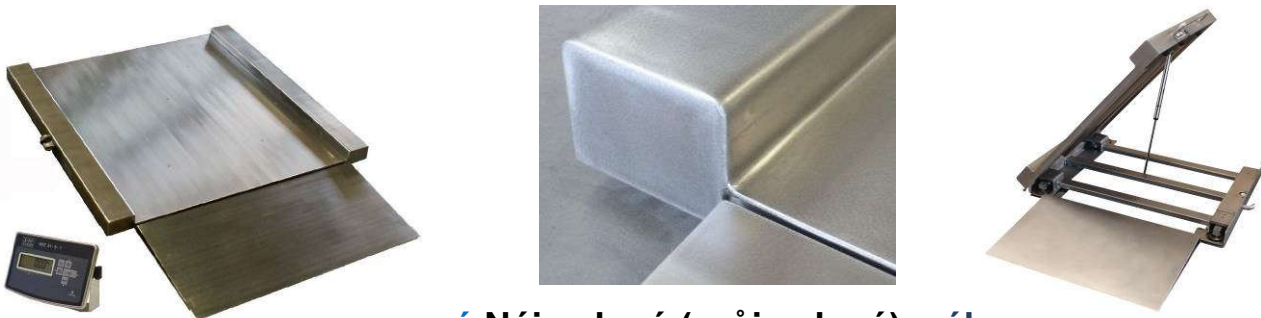

nerezová Nájezdová (průjezdová) váha

Hladký povrch zhotovený ohýbáním bez nerovností a svárů IP 67/68/69K

V provedení NEREZ: DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4404



**Paletový vozík s váhou: KPZ 71-7N
NEREZ - Material 1.4301, IP 67/68/69K**

**KPZ 1N / Paletová váha, IP 67/68/69K
NEREZ - Material 1.4301**



nerezová Můstková váha KPZ 2E-06, NEREZ DIN 1.430, IP 67/68, IP 69K



KPZ - Váhy, s. r. o.

Libošovice 76,
CZ 507 44 Libošovice

Tel.: (+420) 493 571 111 – 113

email: kpz@kpz-vahy.cz
<http://www.kpz-vahy.cz>

www.kpzvahy-eshop.cz

• www.kpzvahy-eshop.cz •