


KPZ 406 Digitální Jeřábová váha


výhodná verze



KPZ 406, 1 – 10 t

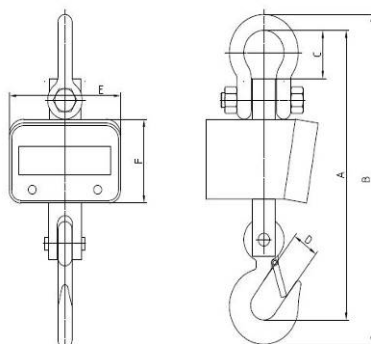

KPZ 406, 100 – 500 kg

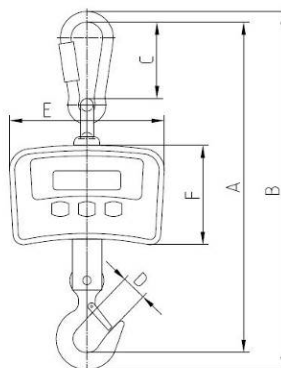

**KPZ 406
20 – 50t**



KPZ 406 Elektronická jeřábová váha, robustní konstrukce pro použití v průmyslu se stabilními tlačítky, velmi dobře na displeji čitelné LED číslice, včetně závěsného oka a samozavíracího háku.

Základní funkce: Nulování, Tára, Brutto/Netto - zobrazuje hmotnost s/bez obalu, vypínání/zapínání.

Napájení: Vestavěný akumulátor na min. 150 hodin provozu, včetně nabíječky, včasné varování při slabém akumulátoru. **Povolení:** CE schválení, necechschopné

Typ	Váživost	Dělení	Možnost úř. ověření		Obj. č.
KPZ 406	200 kg	0,1 kg	Ne		406005000000
KPZ 406	300 kg	0,1 kg	Ne		406005000000
KPZ 406	500 kg	0,2 kg	Ne		406005000000
KPZ 406	1,0 t	0,5 kg	Ne		406010000000
KPZ 406	2,0 t	1,0 kg	Ne		406020000000
KPZ 406	3,0 t	1,0 kg	Ne		406030000000
KPZ 406	5,0 t	2,0 kg	Ne		406050000000
KPZ 406	10,0 t	5,0 kg	Ne		406100000000
KPZ 406	20,0 t	10,0 kg	Ne		406200000000
KPZ 406	30,0 t	10,0 kg	Ne		406300000000

Type	Capacity	Division	A	B	C	D	E	F	Art. nr	Own weight
KPZ 406	100 - 500 kg	200 g	330	360	77	22	147	100	406005000000	2 kg
KPZ 406	1 t	500 g	425	470	93	23	215	150	406010000000	4 kg
KPZ 406	2 t	1,0kg	450	510	75	35	190	130	406020000000	15 kg
KPZ 406	3 t	1,0 kg	450	510	75	35	190	130	406030000000	15 kg
KPZ 406	5 t	2,0 kg	525	605	90	40	190	130	406050000000	20 kg
KPZ 406	10 t	5,0 kg	590	690	115	47	190	130	406100000000	30 kg

Dimension: (all dimension in mm)

Univerzální jeřábová váha se všemi výhodami !

24 měsíců záruka


• www.kpzvahy-eshop.cz •

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice • Tel.: (+420) 493 571 111 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz •


KPZ-Waagen : 30 let | KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ !! • www.kpzvahy.cz •

Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky

KPZ Jeřábové váhy



KPZ 3
0 do 5000kg

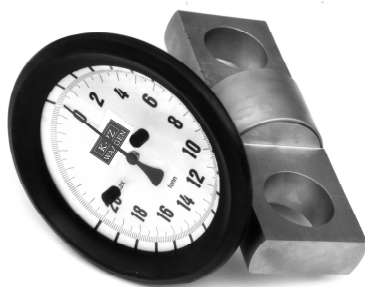

KPZ 3
5000 do 85000kg



KPZ 301
200 kg



KPZ 402
300 do 100000kg




KPZ 402F
300 do 100000kg



KPZ 407E
300 do 5000kg



KPZ 407E
7,5 t do 15 t

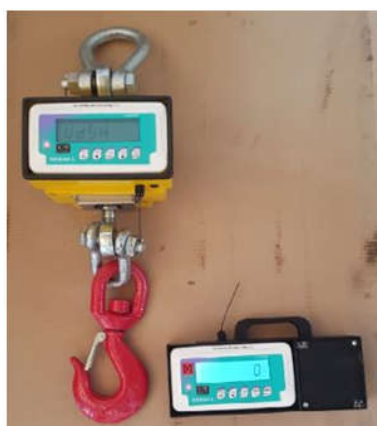

KPZ 407FE
Zvláštní váhy
Technické detaily na zavolání



KPZ 406
250kg do 50 t

jeřábová váha s dálkovým přenosem dat a tiskárnou

KPZ 407E Digitální Jeřábová váha, IP 66 **Robustní Jeřábová váha pro průmyslové provedení** **Vyrobeno pouze z ověřitelných komponentů**

Industrial version

IP 66

Large LED display

Good readings

36 hours battery operation

Battery charging control

Good accuracy

Hold function

Overload safety ratio 600%

User friendly

2 Mini-remotes



KPZ 407/E Elektronická digitální jeřábová váha, velmi robustní hliníkové průmyslové provedení, 5 místné 7 segmentů LED Displej s 25,4 mm vysokými číslicem, nastavitelný světelný obraz nad displejem včetně závěsného oka a samozavíracího háku, včetně dálkového ovládání (vzdálenost až do 30 m). **Základní funkce:** Nulování, Tára, kontrola dolní a horní hranice signálový tón, filtr který při velkém pohybu zobrazí zátěž na displeji v klidu. Dálkové ovládání k zapínání a vypínání. Funkční Menü k nastavení úsporného režimu, autoamtické vypínání. **Napájení :** zabudovaný akumulátor, výdrž ca. 120 hodin, z displeje čitelné varování při slabém akumulátoru. Standby funkce / automatické vypnutí k šetření akumulátoru, 230 V nabíječka. **Povolení :** CE schválení. pro necechschopné použití. Provozní teplota: - 10 ° až + 40 ° C. **Bezpečnostní prvky:** Všechny jeřábové váhy KPZ jsou testovány na 200% bezpečného přetížení a 600%, maximálního přetížení v závislosti na modelu. Možnost úředního ověření ANO

Typ	Váživost	Dělení	Hmotnost	Možnost úř. ověření	Obj. č.
407E/0003	300 kg	0,100 kg	10 kg	YES  	407E01500000
407E/0006	600 kg	0,200 kg	10 kg	YES  	407E03000000
407E/0015	1.500 kg	0,500 kg	14 kg	YES  	407E01500000
407E/0030	3.000 kg	1,000 kg	14 kg	YES  	407E03000000
407E/0050	5.000 kg	2,000 kg	19 kg	YES  	407E05000000
407/0075	7.500 kg	5,000 kg	28 kg	No	407075000000
407E/0075	7.500 kg	5,000 kg	39 kg	YES  	407E07500000
407/01000	10.000 kg	5,000 kg	35 kg	No	407100000000
407E/01000	10.000 kg	5,000 kg	49,5 kg	YES  	407E10000000
407/01500	15.000 kg	5,000 kg	42 kg	No	407150000000
407E/01500	15.000 kg	5,000 kg	49,5 kg	YES  	407E15000000

Ostatní příslušenství : úřední ověření (Příplatek)		
Pro kapacitu do 500 kg, / Jeden rozsah		300PL0000500
Pro kapacitu od 500 kg do 3.000 kg, / Jeden rozsah		300PL0003000
Pro kapacitu od 3.050 kg do 10.000 kg, / Jeden rozsah		300PL0010000
Pro kapacitu od 10.000 kg do 30.000 kg, / Jeden rozsah		300PL0010000
Pro kapacitu do 500 kg, / Dvojité rozsah		300PLM000500
Pro kapacitu od 500 kg do 3.000 kg, / Dvojité rozsah		300PLM003000
Pro kapacitu od 3.050 kg do 10.000 kg, / Dvojité rozsah		300PLM010000
Pro kapacitu od 10.000 kg do 30.000 kg, / Dvojité rozsah		300PLM010000

Úředně ověřitelná jeřábová váha se všemi výhodami !!


24 měsíců záruka

• www.kpzvahy-eshop.cz •

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice • Tel.: (+420) 493 571 111 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz •

KPZ-Waagen : 30 let | KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ !! • www.kpzvahy.cz •

Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky

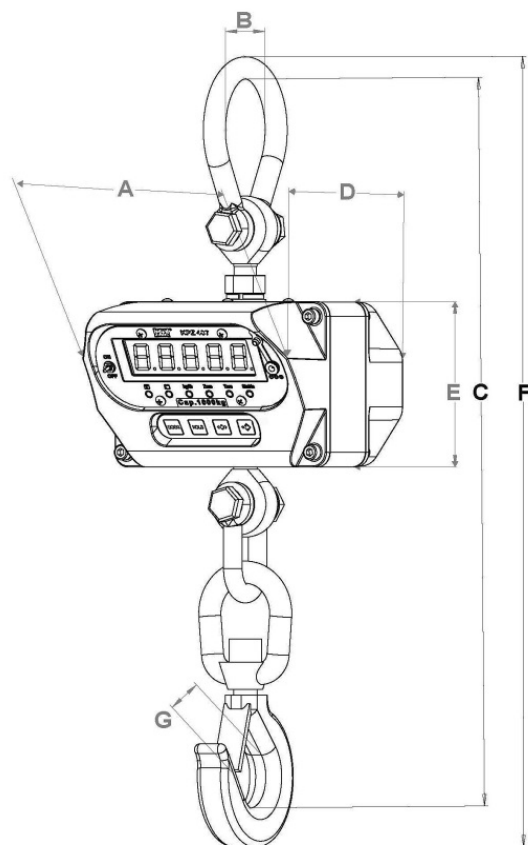

Dimension:

Typ	Capacity	A	B	C	D	E	F	G	Kg
KPZ 407(E)	1500kg	210	87	615	218	141	665	51	11
KPZ 407(E)	3000kg	210	87	615	218	141	665	51	11
KPZ 407(E)	5000kg	210	58	683	278	141	753	64	18
KPZ 407	7500kg	210	74	576	278	141	660	75	28
KPZ 407	10000kg	210	98	680	278	141	784	57	35
KPZ 407	15000kg	210	98	680	278	141	784	57	42
KPZ 407(E)	7500kg	210	68	808	278	141	890	75	39
KPZ 407(E)	10000kg	210	98	840	438	141	945	57	49,5
KPZ 407(E)	15000kg	210	98	840	438	141	945	57	49,5

24 měsíců záruka

• www.kpzvahy-eshop.cz •

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice • Tel.: (+420) 493 571 111 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz •

KPZ-Waagen : 30 let | KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ !! • www.kpzvahy.cz •


Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky

KPZ 406 Digitální Jeřábová váha


výhodná verze



KPZ 406, 1 – 10 t

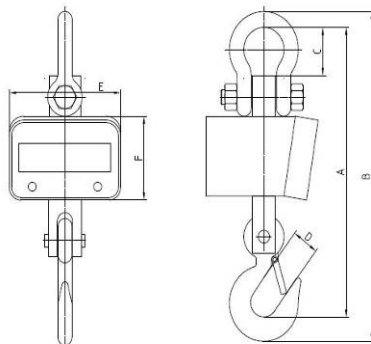

KPZ 406, 100 – 500 kg

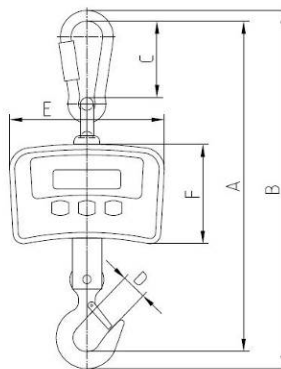

**KPZ 406
20 – 50t**



KPZ 406 Elektronická jeřábová váha, robustní konstrukce pro použití v průmyslu se stabilními tlačítky, velmi dobře na displeji čitelné LED číslice, včetně závěsného oka a samozavíracího háku.

Základní funkce: Nulování, Tára, Brutto/Netto - zobrazuje hmotnost s/bez obalu, vypínání/zapínání.

Napájení: Vestavěný akumulátor na min. 150 hodin provozu, včetně nabíječky, včasné varování při slabém akumulátoru. **Povolení:** CE schválení, necejchuschopné

Typ	Váživost	Dělení	Možnost úř. ověření		Obj. č.
KPZ 406	200 kg	0,1 kg	Ne		406005000000
KPZ 406	300 kg	0,1 kg	Ne		406005000000
KPZ 406	500 kg	0,2 kg	Ne		406005000000
KPZ 406	1,0 t	0,5 kg	Ne		406010000000
KPZ 406	2,0 t	1,0 kg	Ne		406020000000
KPZ 406	3,0 t	1,0 kg	Ne		406030000000
KPZ 406	5,0 t	2,0 kg	Ne		406050000000
KPZ 406	10,0 t	5,0 kg	Ne		406100000000
KPZ 406	20,0 t	10,0 kg	Ne		406200000000
KPZ 406	30,0 t	10,0 kg	Ne		406300000000

Type	Capacity	Division	A	B	C	D	E	F	Art. nr	Own weight
KPZ 406	100 - 500 kg	200 g	330	360	77	22	147	100	406005000000	2 kg
KPZ 406	1 t	500 g	425	470	93	23	215	150	406010000000	4 kg
KPZ 406	2 t	1,0kg	450	510	75	35	190	130	406020000000	15 kg
KPZ 406	3 t	1,0 kg	450	510	75	35	190	130	406030000000	15 kg
KPZ 406	5 t	2,0 kg	525	605	90	40	190	130	406050000000	20 kg
KPZ 406	10 t	5,0 kg	590	690	115	47	190	130	406100000000	30 kg

Dimension: (all dimension in mm)

Univerzální jeřábová váha se všemi výhodami !

24 měsíců záruka


• www.kpzvahy-eshop.cz •

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice • Tel.: (+420) 493 571 111 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz •

KPZ-Waagen : 30 let | KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ !! • www.kpzvahy.cz •

Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky

Typ: KPZ 407 F (E) Cejchuschopná verze Třída III **jeřábová váha s dálkovým přenosem dat a tiskárnou**

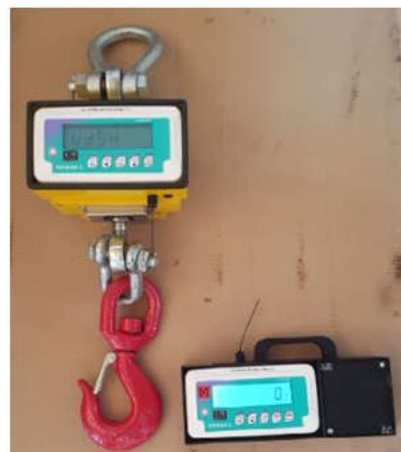

KPZ 407F jeřábová váha s dálkovým přenosem dat, třída přesnosti III, CE Konformní, cejchuschopná a necejchuschopná.

KPZ 51-19 F Indikátor s radiovým přenosem dat 6 - místný, 30 mm vysoké, dobře čitelné LCD číslice, podsvícené. 6 ovládacích kláves.

Funkce: nastavení nuly, 100% tára (více násobná tára možná), ukazatel záporných hodnot, referenční počítání kusů, sčítání počtu vážení. Přes Menu nastavitelné: měření nejvyšší hodnoty nebo hodnota hmotnosti - funkce HOLD, zobrazení stavu baterie, automatické vypínání.

LED-Display pro: nastavení nuly, tárování, stabilita, stav nabíjení, sčítání, LOW-Bat Indikátor.

Napájení: vnitřní baterie, 230VAC nabíječka

Schválení: pro necejchuschopné použití, CE konformní.

24 měsíců záruka

• www.kpzvahy-eshop.cz •

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice • Tel.: (+420) 493 571 111 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz •

KPZ-Waagen : 30 let | KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ !! • www.kpzvahy.cz •

Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky

DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA Typ: KPZ 402



Vhodná pro všechny průmyslové aplikace

Jasný, velký LED displej

Tárá po celém vážícím rozsahu

Kompaktní design

Bateriový provoz cca 150 hod.

Kontrola nabíjení baterie

Vysoká přesnost

Bezpečné přetížení 600 %

Jednoduchá obsluha

Výměnný bat. box (příslušenství)

Ohnivzdorný štít (příslušenství)

Dálkové ovládání (příslušenství)

Nízká cena



KPZ 402, 3 t,
Tepelný štít.



KPZ 402, 50 t,
Tepelný štít.

Univerzální jeřábová váha se všemi výhodami !

24 měsíců záruka

Průmyslové provedení / Digitální jeřábová váha typ: KPZ 402

Váživosti: 300kg, 600kg, 1,5t, 3t, 5t, 10t, 20t, 30t, 50t, 100t

Indikátor: Indikátor byl vyvinut dle nejnovější technologie mikroprocesorů tak, aby vyhovoval veškerým podmínkám v průmyslové oblasti. Indikátor poskytuje záruku nejvyššího stupně přesnosti a kvality. Indikátor se ovládá na speciálně upravené klávesnici s výrazným LED displejem ve velikosti: do 1.500 kg = 25 mm, od 3 t do 10 t = 30,5 mm, od 20 t do 100 t = 58,5 mm. Maximální odchylka 0,1% zatížení.

Tárování: pomocí klávesnice po celém vážícím rozsahu.

Volitelné příslušenství: dálkové ovládání (za příplatek).

Bezpečnostní prvky: Všechny jeřábové váhy KPZ jsou testovány na 200% bezpečného přetížení a 600-800% maximálního přetížení v závislosti na modelu.


Napájení: 12V, akumulátorová baterie na 150 hodin provozu. Kontrola nabíjení: cca při 50% nabití kapacity baterie se displej rozblíká. Baterii lze běžně nabít za noc pomocí nabíječky v ceně. Nabíječ baterií při dosažení 100% kapacity nabíjení automaticky vypne. Náhradní bateriový modul je dodáván jako volitelné příslušenství

Provozní teplota: -10° až 40° C.

Rozměry: Díky kompaktnímu designu této váhy je ztráta výšky minimální.

Volitelné příslušenství:

- ✓ radiové dálkové ovládání
- ✓ výměnný bateriový modul
- ✓ štít odolný vůči vysokým teplotám

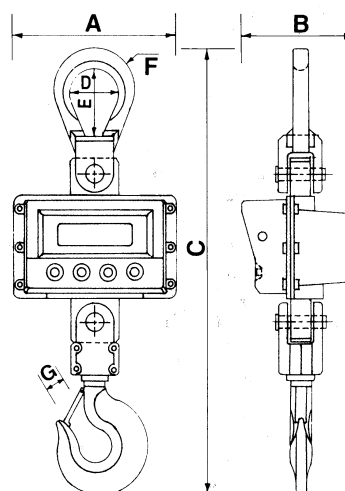

Rozměry: v mm

Typ	Váživost	Dílek	A	B	C	D	E	F	G	Obj. č.	Vi.hm.
KPZ 402	300 kg	100 g	265	185	480	70	80	16	22	40200030	9,9 kg
KPZ 402	600 kg	200 g	265	185	480	70	80	16	22	40200060	9,9 kg
KPZ 402	1,5 t	500 g	265	185	570	75	90	25x30	26	40200150	13,4 kg
KPZ 402	3 t	1,0 kg	305	245	800	90	120	40x32	40	40200300	26,4 kg
KPZ 402	5 t	1,0 kg	305	245	825	90	120	40x32	40	40200500	30,5 kg
KPZ 402	10 t	5,0 kg	305	255	925	110	150	55x40	45	40201000	41,0 kg
KPZ 402	20 t	10,0 kg	365	275	1105	150	175	60x50	85	40202000	82,0 kg
KPZ 402	30 t	10,0 kg	365	275	1135	170	200	70x60	105	40203000	126,0 kg
KPZ 402	50 t	20,0 kg	365	445	1210	200	200	75x65	105	40205000	161,0 kg
KPZ 402	100 t	50,0 kg	365	645	1680	220	230	105x85	110	40210000	265,0 kg

Provedení s vestavěným modulem pro dálkové ovládání: Typ KPZ 402F:

Typ	Váživost	Dělení	Cena Kč	Obj. č.
KPZ 402F	1,5 t	500 g		402F00150000
KPZ 402F	3,0 t	1,0 kg		402F00300000
KPZ 402F	5,0 t	1,0 kg		402F00500000
KPZ 402F	10,0 t	5,0 kg		402F01000000
KPZ 402F	Indikátor s tiskárnou a ovládáním.			402F00001000
KPZ 402F	Přenosný příruční indikátor s dálkovým ovládáním.			402F00002000
KPZ 402F	Indikátor s možností upevnění s ovládáním. RS 232			402F00003000
KPZ 402F	Velký displej vhodný k instalaci na zeď s dálkovým ovládáním.			402F00004000

24 měsíců záruka

• www.kpzvahy-eshop.cz •

Elektronická jeřábová váha, Typ: KPZ 402

Príslušenství: Dálkový přenos dat



402F00002000

Přenosný příruční indikátor s dálkovým ovládáním. Další informace na dotaz.



402F00003000

Indikátor s možností upevnění s ovládáním. RS 232, Další informace na dotaz.



402F00004000

Velký displej vhodný k instalaci na zeď s dálkovým ovládáním. Další informace na dotaz.



402F00001000

Dálkový přenos dat a tisk
Indikátor s tiskárnou a ovládáním.
Displej, tmavé číslice 25 mm vysoké.
Príslušenství: RS 232
Další informace na dotaz.



KPZ 402F
Váživost 20 t
s dálkovým přenosem dat

24 měsíců záruka

• www.kpzvahy-eshop.cz •

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice • Tel.: (+420) 493 571 111 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz •

KPZ-Waagen : 30 let | KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ !! • www.kpzvahy.cz •


Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky

Příslušenství k jeřábové váze KPZ 402

Volitelné příslušenství – za příplatek	Cena Kč	Obj. č.
Dálkové ovládání pro KPZ 402 Funkce: nulování, tárování, Brutto/Netto, vyp./zap.		402000003
Výměnný akumulátor		402000004
Ohnivzdorný štít odolný vysokým teplotám		402000001
Příruční indikátor s dálkovým ovládáním, podsvíceným displejem, pro technologické použití, pouze pro KPZ 404F		402F00002
Indikátor s možností upevnění s ovládáním, vybaven rozhraním RS232, pro technologické použití, pouze pro KPZ 404F		402F00003
Velký displej vhodný k instalaci na zeď s dálkovým ovládáním pro technologické použití, pouze pro KPZ 404F		402F00004
Indikátor s 24 - jehličkovou tiskárnou a ovládáním pro technologické použití, pouze pro KPZ 404F		402F00001

Model	Rozměry	Váživosti	Hmotnost	Obj.č.
KPZ 402	41 x 36 x 23 cm	do 1,5 t	15 kg	4020015353
KPZ 402	52 x 50 x 33 cm	3,0 t	35 kg	4020030353
KPZ 402	52 x 50 x 33 cm	5,0 t	37 kg	4020050353
KPZ 402	80 x 45 x 32 cm	10,0 t	50 kg	4020100353
KPZ 402	100 x 56 x 46 cm	20,0 t	110 kg	4020200353
KPZ 402	Na obj.	50,0 a 100,0 t		4021000353

Option: Hitzeschutzschild / Anti-Heat Shield / Tepelný štít.

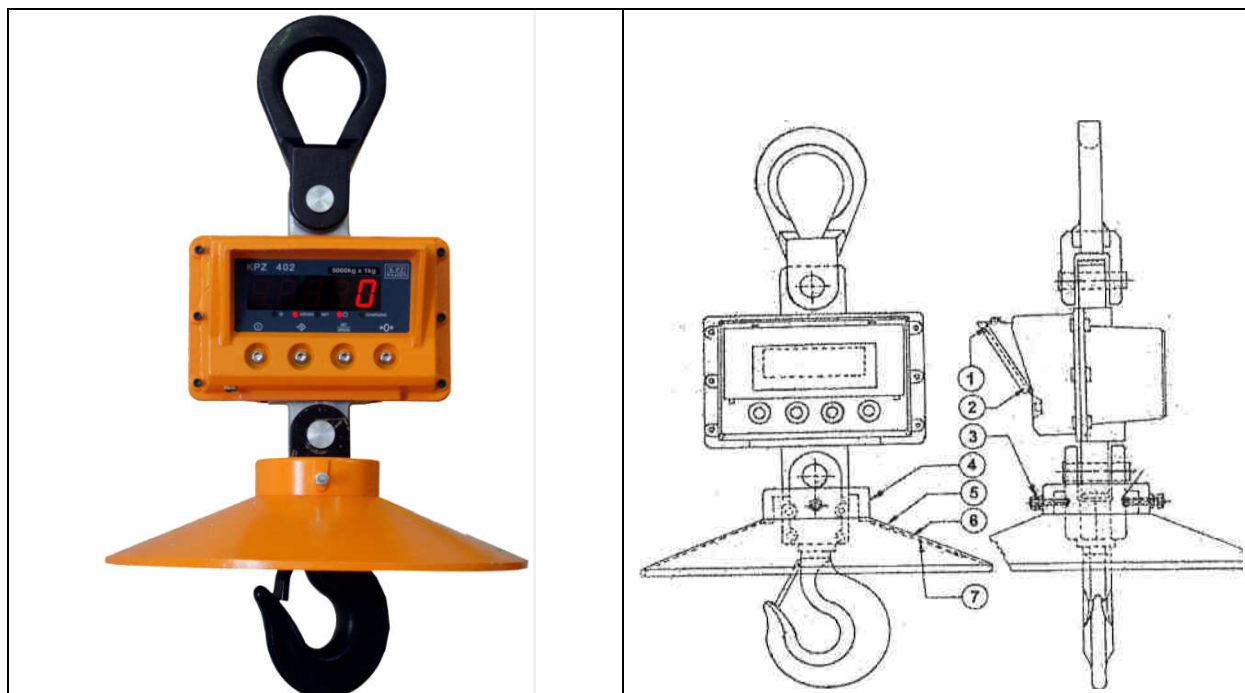

Dostupnost od 300 kg jmenovité zatížení / Průměr: : 485 mm / Vlastní hmotnost : ca.10 kg
Doporučená minimální vzdálenost od tepelného bodu :

1.000 C 1,5 m / 1.200 C 1,8 m / 1.400 C 2,0 m / 1.600 C 2,5 m


24 měsíců záruka

• www.kpzvahy-eshop.cz •

jeřábová váha type KPZ 3

Hydraulická jeřábová váha pro absolutní nepřetržitý provoz

Přesnost: +/- 1% VDE, váha :. bílé pozadí , černé písmo ,
jasně viditelné. Robustní Plexisklo, ohraničeno
pryžovou manžetou. Průměr váhy : 160 mm. Až do 5 t:.
Včetně Háku s bezpečnostní klapkou a očkem.
Robustní litinové pouzdro. Bezúdržbový hydraulický
princip. Bezpečnost: 4násobek jmenovité nosnosti: max
1,6 krát kapacity. Jednoduché vynulování a tárování.
Velikost písma: u všech vah 12 mm. Kufur pro případné
skladování může být dodáván jako volitelné
příslušenství za příplatek.

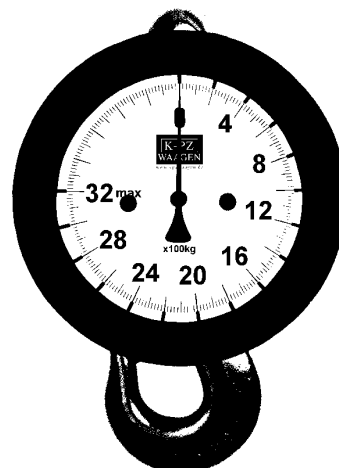

Typ	Kapazität	Teilung	Cena Kč	Artikel-Nr.
KPZ 3	200 kg	1 kg		130020000000
KPZ 3	320 kg	2 kg		130032000000
KPZ 3	500 kg	2 kg		130050000000
KPZ 3	750 kg	5 kg		130075000000
KPZ 3	1250 kg	5 kg		130125000000
KPZ 3	2000 kg	10 kg		130200000000
KPZ 3	3200 kg	20 kg		130320000000
KPZ 3	5000 kg	20 kg		130500000000
KPZ 3	12500 kg	50 kg		131250000000
KPZ 3	25000 kg	100 kg		132500000000
KPZ 3	50000 kg	200 kg		135000000000
KPZ 3	85000 kg	500 kg		138500000000
portable case for KPZ 3				130000100000



24 měsíců záruka

• www.kpzvahy-eshop.cz •

KPZ 301 / Mechanická závěsná váha

Velmi kvalitní, robustní průmyslová Plošinová váha
Váživost: až 200 kg

Jeřábová váha pro jednoduché
a rychlé určení hmotnosti při
kontrolním vážení.

KPZ 301, s dvojitou pružinou

Konstrukce:
Robustní a kompaktní design
s nízkou vlastní hmotností.



Kryt váhy je vyroben z hliníku, lakovaný povrch.
Závěsné oko a hák jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Váha je vyrobena na principu dvojité pružiny.
Zobrazovač je chráněn pružným předním krytem. Po dlouhodobém používání je možné v případě nutnosti
pružinu jednoduše seřadit.

Jednotka: bílý ciferník chráněn plexisklem zasazeným do hliníkového
rámu, s černými číslicemi, dobrá viditelnost.
Průměr 19,5 cm. Jednoduché nastavení nuly a táry.

Typ	Váživost	Dělení	Možnost úř. ověření	Cena Kč Bez DPH	Obj. č.
KPZ 301/200	200 kg	500 g	Ne		13010200000

24 měsíců záruka

• www.kpzvahy-eshop.cz •

KPZ PC Software

V závislosti na verzi programu pro SmartScale jsou tyto funkce k dispozici :

Funkce	Verze Programu		
	Standard	Professional	Premium
Podporuje jednu váhu	X		
Podporuje volitelný počet vah		X	X
Obsluha všech vah typu K-PZ Waagen	X	X	X
Přístup k vážicí databázi	X	X	X
Export vážících dat v TXT- a CSV soubor	X	X	X
Export vážících dat v Excel soubor (bez toho aniž by byla instalace Excelu požadovaná).		X	X
Grafické znázornění váhových dat ve formě grafu	X	X	X
Uložení vážících dat-grafu ve formě obrázku	X	X	X
Funkce vážících dat	X	X	X
Náhled důkazu navážení	X	X	X
Uložení důkazu navážení jako PDF-soubor	X	X	X
Zpracování dat spojených s vážením	X	X	X
Náhled z historie změn pro každý vážící postup			X
Přístup k generátorovi vážících zpráv		X	X
Generování vážících výsledků pro jakoukoliv informaci		X	X
Uložení navážených výsledků jako PDF-soubor		X	X
Uložení navážených výsledků jako RTF-, CSV-, JPEG-, Excel- soubor (je zapotřebí instalace Excelu v systému)		X	X
Uložení navážených výsledků jako Excel- soubor (bez toho aniž by byla instalace Excelu požadovaná)			X
Žádný uživatel správy (žádný přihlašovací panel)	X		
Uživatelé a správce uživatelské správy		X	X
Uživatel autorizace řízení			X
Vážení bez dalších uživatelsky definovaných dat	X	X	X
Vážení s další informací: smluvní partner, produkt, poznámky	X	X	X
Vážení s dalšími informacemi : 2 přídatné pro uživatele nutné : slova, 2 přídatné řádky textu		X	X
Výběr jakéhokoliv datového typu. Budování jakékoli datové struktury.			X
Vytvoření uživatelem definovaná slova k vážicímu datovému zadání			X
Síťová verze		X	X
Výtisk grafiky a text	X	X	X
Výtisk Loga a doklad o vážení (v grafickém provozu)	X	X	X
Tvorba pouze jedna licence záznamu	X		
Tvorba libovolného počtu licenčních záznamů		X	X
Virtuální váha (bude v plánu)		X	X
Provoz tiskárny štítků (bude v plánu)		X	X
Multi- jazyková verze	X	X	X

Tiskárny ke KPZ váhám



	Termální zabudovaná tiskárna Favorit 24
Rozměry	85 x 85,5 mm (B x H)
Vlastní hmotnost	150 g
Napájení	über Batterie der Waage
Interface	seriell RS232
Verze	Thermo-Direkt-Drucker, 203 dpi,
Papír	Papierbreite: 57 mm



Tiskárny ke KPZ váhám

Další tiskárny a příslušenství na vyžádání!

	Tiskárna etiket DR 2
Rozměry	93x173x190 mm (B x H x T)
Vlastní hmotnost	1,2 kg
Napájení	230 VAC / 20 V DC 2,5 A
Interface	seriell RS232, Parallel
Verze	Thermo-Direkt-Drucker, 203 dpi,
Papír	Etikettenbreite: max 61mm



	Tiskárna etiket DR 4
Rozměry	180 x 190,5 x 101,5 mm
Vlastní hmotnost	1,6 kg
Napájení	230 VAC / 24 V DC 2,0 A
Interface	RS232
Verze	7-Nadel-Drucker, alphanumerischer Ausdruck
Papír	80 x 69 bis 182 x 257 mm



	Jehličková (thermo) tiskárna Favorit
Rozměry	165 x 62 x 141 mm (B x H x T)
Vlastní hmotnost	350g
Napájení	230 V DC 5V / 3A
Interface	seriell RS232
Verze	4-Nadel-Drucker, alphanumerischer Ausdruck
Papír	165 x 62 x 141 mm (B x H x T)



	Jehličková tiskárna DR 3-1
Rozměry	160 x 139 x 248 mm (B x H x T)
Vlastní hmotnost	2,3 kg
Napájení	230 VAC / 20 V DC 2,5 A
Interface	seriell RS232, Parallel
Verze	9-Nadel-Drucker, alphanumerischer Ausdruck
Papír	Papierbreite: 76 , 69,5 oder 57,5 mm max. 40 Zeichen pro Spalte



	Rollendrucker DR 7
Rozměry	110 x 125 x 70 mm (B x H x T)
Vlastní hmotnost	600 g
Napájení	230 VAC / 9 V DC 3,2 A
Interface	RS232, USB
Verze	Thermo-Direkt
Papír	Papierbreite: 58mm, 20m, Ø40mm
Arbeitsbedingungen	0-50 °C, 20-70 % Luftfeuchtigkeit n. U.



	Etikettendrucker DR 6
Rozměry	ca. 109 x 171 x 209 mm (B x H x T)
Vlastní hmotnost	ca. 1,2 kg
Napájení	100-240 VAC / 24 VDC 2,1 A
Interface	seriell RS232, Parallel
Verze	Thermo-Direkt-Drucker, 203 dpi,
Papír	Etikettenbreite: 15-60mm



**KPZ 1S, 1B / 2S, 2B, 2D, 206S / s tiskárnou DR 7 /
Indikátor KPZ 5218, 52E7**

Formáty tisku :



KPZ 5218



DR 7

23/08/2016, 16:42:45

TICKET NO. 0001
G 2.0kg
T 0.0kg
N 2.0kg

23/08/2016, 16:43:01

TICKET NO. 0002
G 5.6kg
T 0.0kg
N 5.6kg

23/08/2016, 16:43:13

TOTAL NUMBER
OF TICKETS 0002
TOTAL
NET 2.6kg

Formáty tisku / Indikátor KPZ 51(E) – 7 / Indikátor KPZ 51(E) - 8

Příklady jsou standardní formáty ke KPZ tiskárnám. Různé formáty jsou na přání zákazníka možné vytvořit.

Příklad tisku Jednoduchý formát 3	
S/N	WT/kg
-----	-----
0001	100,0
0002	200,0
0003	300,0
-----	-----
0003	600,0

Příklad tisku Kompletní formát 4	
TICKET NO.0001	
G	100,0g
T	0,0g
N	100,0g
TICKET NO.0002	
G	200,0g
T	0,0g
N	200,0g
TICKET NO.0003	
G	300,0g
T	0,0g
N	300,0g
TOTAL NUMBER OF TICKETS	0003
TOTAL NET	600,0g

G = Brutto-váha
T = Tára
N = Netto-váha

Příklad tisku Stabilní formát 5	
S/N	WT/kg
-----	-----
0001	100,0
0002	200,0
0003	300,0
-----	-----
0003	600,0

Formáty tisku / Indikátor KPZ 56-1/ KPZ 56-2 / Váha KPZ 2-04-3

Příklady jsou standardní formáty. Další formáty jsou na přání zákazníka možné.

Příklad - formát 1:

20.000 kg
7.975 kg
12.125 kg
13.380 kg

Příklad - formát 2:

Ticket NO.	1
Q'TY	40 PCS
APW	100 g
G/B	5.000 kg
T	1.000 kg
N	4.000 kg

Ticket NO.	2
Q'TY	290 PCS
APW	100 g
G/B	30.000 kg
T	1.000 kg
N	29.000 kg

TOTAL TICKETS:	2
TOTAL Q'TY:	330 PCS

Příklad - formát 3:

Date:	03-03-00
Time:	09:04:43
ID#:	123456789012345
Part#:	543210987654321
Ticket NO.	1
Q'TY	40 PCS
APW	100 g
G/B	5.000 kg
T	1.000 kg
N	4.000 kg

Date:	03-03-00
Time:	09:04:43
ID#:	123456789012345
Part#:	543210987654321
Ticket NO.	2
Q'TY	290 PCS
APW	100 g
G/B	30.000 kg
T	1.000 kg
N	29.000 kg

TOTAL TICKETS:	2
TOTAL Q'TY:	330 PCS

Příklad - formát 4:

S/N	WT/kg	PCS
1.	20.000	3333
2.	20.000	3333
3.	8.000	1333
3/	TOTAL	Q'TY:
		7999 PCS

Příklad - formát 5:

Date: 03-03-00		
Time: 09:04:43		
ID#: 123456789012345		
Part#: 543210987654321		
S/N	WT/kg	PCS

1.	20.000	3333
2.	20.000	3333
3.	8.000	1333

3/	TOTAL	Q'TY:
	7999	PCS

Formáty tisku

Indikátor KPZ 56E-1 / KPZ 56E-2

Váha KPZ 2-04E-3

inkl. PT und Addition

Indikátor KPZ 52E-9-2

Příklad - formát 1:

standartní formát

NO.	1
G	276.7 kg
T	104.5 kg
PT	22.2 kg
N	150.0 kg
U/W	12 kg
PCS	13 pcs

NO.	2
G	176.7 kg
T	104.5 kg
PT	22.2 kg
N	50.0 kg
U/W	12 kg
PCS	4 pcs

=====	
T/N	2
T/W	200.0 kg
T/A	17 pcs

DATE:	03/03/2000
TIME:	09:04:43
TICKET NO.	01
NET:	+ 4.500 kg
GROSS:	+ 6.000 kg
TARE:	+ 1.000 kg
PRETARE:	+ 0.500 kg

DATE:	03/03/2000
TIME:	09:04:55
TICKET NO.	02
NET:	+ 5.500 kg
GROSS:	+ 6.000 kg
TARE:	+ 0.000 kg
PRETARE:	+ 0.500 kg

DATE:	03/03/2000
TIME:	09:05:35
TOTAL NO.	02
TOTAL NET:	+ 5.500 kg

PT = Pretare/Handtara / Ruční tára

U/W = Stückgewicht (Unit Weight)/Váha kusu

PCS = Stückzahl / Počet kusů

T/N = Gesamt Wägungen / celkové vážení

T/W= Gesamt Netto-Gewicht / celková netto váha

T/A= Gesamtstückzahl / celkový počet kusů



KPZ 2-11-3 M



KPZ 2-02-4 M



KPZ 2-03-10 M IP 65



KPZ 2-04-7 M
Počítací váha



KPZ 2E-06S M Ex



KPZ 2114



KPZ 2082 Systém počítacích vah



Klasse
III

KPZ 1 M Ex
Paletová váha



KPZ 1 B M



KPZ 2B M

Klasse
III



KPZ 2 M Ex
Plošinová váha



KPZ 2ECO Plošinová váha



Průjezdová váha M




KPZ 2D M Ex



KPZ 71-* M Ex
Paletový vřík s váhou



Váha pro prádelny



KPZ váha materiál Nerez 1.4301, extrémně solidní a stabilní konstrukce



KPZ 72 M Ex
Vážicí sada



KPZ 73B



KPZ 73SDJ



KPZ 73 M



KPZ 74 M
Paletový vozík
s váhou



Vysokozdvizné vozíky



KPZ 39
Váha pro hydraulické
vysokozdvizné zařízení



Jeřábové váhy



M

Váha na Coil




Váha na Zvířata M



Vážicí systém
pro silo

Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !



KPZ PC Software

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice • Tel.: (+420) 493 571 111 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz •

KPZ-Waagen : 30 let | KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ !! • www.kpzvahy.cz •

Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky

Mobile KPZ scales




V provedení NEREZ: DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4404

Nerezové váhy a indikátory, IP 67/68/69K



Plošinová nerezová váha, Typ: KPZ 2N, IP 67/68/69 K

V provedení NEREZ: DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4404

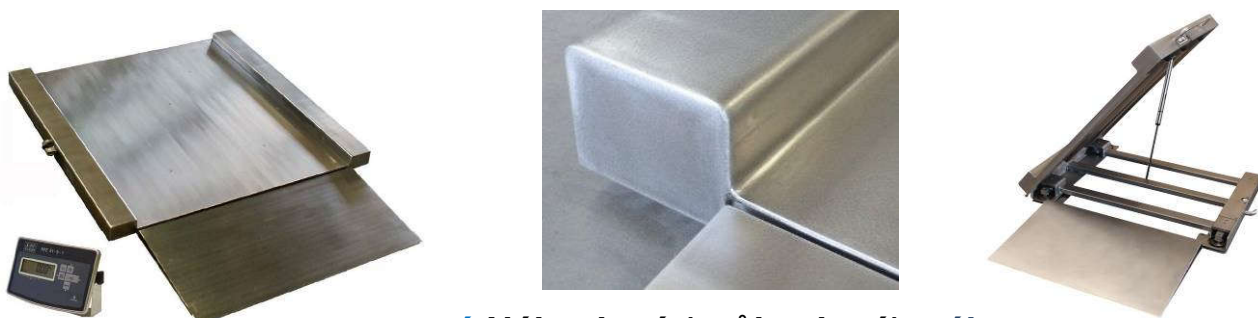

nerezová Nájezdová (průjezdová) váha

Hladký povrch zhotovený ohýbáním bez nerovností a svárů IP 67/68/69K

V provedení NEREZ: DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4404



Paletový vozík s váhou: KPZ 71-7N
NEREZ - Material 1.4301, IP 67/68/69K



KPZ 1N / Paletová váha, IP 67/68/69K
NEREZ - Material 1.4301



nerezová Můstková váha KPZ 2E-06, NEREZ DIN 1.430, IP 67/68, IP 69K

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice • Tel.: (+420) 493 571 111 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz •

KPZ-Waagen : 30 let | KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ !! • www.kpzvahy.cz •

Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky



KPZ - Váhy, s. r. o.

**Libošovice 76,
CZ 507 44 Libošovice**

Tel.: (+420) 493 571 111 – 113

email: kpz@kpz-vahy.cz
<http://www.kpz-vahy.cz>

www.kpzvahy-eshop.cz

• www.kpzvahy-eshop.cz •