

Kvalitní německá konstrukce  
Průmyslové provedení



# Nájezdová (průjezdová) váha

## Typ: KPZ 2DJ

### Nízká nájezdová výška ! Včetně nájezdu

Dlouhodobá životnost  
Robustní  
Včetně indikátoru  
Bezúdržbová



Výklopná pro snadnější údržbu

**KPZ Výroční nabídka :**  
Číslo produktu s označením „ J „  
Náše díky našim zákazníkům  
25 let KPZ - Waagen / Německo  
10 let KPZ - Váhy / Česká Republika  
10 let KPZ - Wagi / Polsko

Lepší kvalita !!!

Konstruovaná pouze z <sup>Klasse</sup> III ověřitelných komponentů

Kvalitní německá konstrukce

( Farmaceutická verze možná )

Váživost do 3000 kg

Kvalitní německá konstrukce  
**Průmyslové provedení**



**KPZ 2D Nájezdová (průjezdová) váha.** Pro obchodní i technologické použití. Včetně nájezdu! Robustní, mobilní nájezdová váha, lakovaná práškovou technologií, se zvláštní nízkoprofilovou konstrukcí vážící plošiny (cca 45 mm výška nájezdu). Díky použití nízkých nájezdových ramp je možné přes tuto váhu přejet jednoduše i se zvlášť těžkým břemenem. Výhodou je možnost umístění na podlaže (nepotřebuje jámu). Váha se také jednoduše přemísťuje. **Konstrukce:** Solidní a stabilní ocelová konstrukce s dlouhou životností. Práškově lakovaná do černé barvy, protiskluzová úprava plošiny. **Vážící snímače:** vysoce kvalitní, státně ověřitelné, DMS měrné články, typ 502E-2, IP67, OIML C3. **Indikátor:** KPZ 51E-8/5118, (dodání bez indikátoru na přání možné), ověřitelné provedení, 5 m dlouhý přívodní kabel, u výstupu z váhy zvláště chráněný proti poškození.

Typ	Váživost	Dílek	Rozměry v mm	Možnost úř. ověření	Indikátor	Cena Kč s indikátorem	Obj. č.
<b>KPZ 2DJM</b>	<b>150/300 kg</b>	<b>50/100 g</b>	<b>500 x 600</b>	Ne	5118		<b>2DJM05060300</b>
KPZ 2DJE	300 kg	100 g	500 x 600	Ano	51E8		2DJ00506030E
<b>KPZ 2DJM</b>	<b>300/600 kg</b>	<b>100/200 g</b>	<b>500 x 600</b>	Ne	5118		<b>2DJM05060600</b>
KPZ 2DJE	600 kg	200 g	500 x 600	Ano	51E8		2DJ00506060E
KPZ 2DJ	600 kg	200 g	500 x 600	Ne	5118		2DJ005060600
<b>KPZ 2DJM</b>	<b>150/300 kg</b>	<b>50/100 g</b>	<b>800 x 800</b>	Ne	5118		<b>2DJM08080300</b>
KPZ 2DJE	300 kg	100 g	800 x 800	Ano	51E8		2DJ00808030E
<b>KPZ 2DJM</b>	<b>300/600 kg</b>	<b>100/200 g</b>	<b>800 x 800</b>	Ne	5118		<b>2DJM08080600</b>
KPZ 2DJE	600 kg	200 g	800 x 800	Ano	51E8		2DJ00808060E
KPZ 2DJ	600 kg	200 g	800 x 800	Ne	5118		2DJ008080600
<b>KPZ 2DJM</b>	<b>150/300 kg</b>	<b>100/200 g</b>	<b>700 x 1000</b>	Ne	5118		<b>2DJM07100300</b>
KPZ 2DJE	300 kg	100 g	700 x 1000	Ano	51E8		2DJ00710030E
<b>KPZ 2DJM</b>	<b>300/600 kg</b>	<b>100/200 g</b>	<b>700 x 1000</b>	Ne	5118		<b>2DJM07100600</b>
KPZ 2DJE	600 kg	200 g	700 x 1000	Ano	51E8		2DJ00710060E
KPZ 2DJ	600 kg	200 g	700 x 1000	Ne	5118		2DJ007100600
KPZ 2DJE	600 kg	200 g	1060 x 1250	Ano	51E8		2DJ01112060E
KPZ 2DJM	150/300 kg	50/100 g	1060 x 1250	Ne	5118		2DJ011120300
KPZ 2DJE	300 kg	100 g	1060 x 1250	Ano	51E8		2DJ01112030E
KPZ 2DJ	600 kg	200 g	1060 x 1250	Ne	5118		2DJ011120600
<b>KPZ 2DJM</b>	<b>750/1500 kg</b>	<b>200/500 g</b>	<b>1060 X 1250</b>	Ne	5118		<b>2DJM11121500</b>
KPZ 2DJE	1500 kg	500 g	1060 X 1250	Ano	51E8		2DJ01112150E
KPZ 2DJ	1500 kg	500 g	1060 X 1250	Ne	5118		2DJ011121500
<b>KPZ 2DJM</b>	<b>1500/3000 kg</b>	<b>500/1000 g</b>	<b>1060 X 1250</b>	Ne	5118		<b>2DJM11123000</b>
KPZ 2DJE	600 kg	200 g	1250 x 1500	Ano	51E8		2DJ01215060E
KPZ 2DJ	600 kg	200 g	1250 x 1500	Ne	5118		2DJ012150600
<b>KPZ 2DJM</b>	<b>750/1500 kg</b>	<b>200/500 g</b>	<b>1250 x 1500</b>	Ne	5118		<b>2DJM12151500</b>
KPZ 2DJE	1500 kg	500 g	1250 x 1500	Ano	51E8		2DJ01215150E
KPZ 2DJ	1500 kg	500 g	1250 x 1500	Ne	5118		2DJ012151500
KPZ 2DJE	600 kg	200 g	1500 x 1500	Ano	51E8		2DJ01515060E
KPZ 2DJ	600 kg	200 g	1500 x 1500	Ne	5118		2DJ015150600
<b>KPZ 2DJM</b>	<b>750/1500 kg</b>	<b>200/500 g</b>	<b>1500 x 1500</b>	Ne	5118		<b>2DJM15151500</b>
KPZ 2DJE	1500 kg	500 g	1500 x 1500	Ano	51E8		2DJ01515150E
KPZ 2DJ	1500 kg	500 g	1500 x 1500	Ne	5118		2DJ015151500

Uvedené ceny za váhu KPZ 2D jsou včetně elektronického indikátoru KPZ 51E-8/5118

Při výrobě této váhy jsou použity pouze ověřitelné komponenty. Třída

Jiné váživosti a rozměry dle požadavků zákazníka.

Kalibrační protokol - možné příslušenství. Cena na dotaz.

Příslušenství: připojení k pokladním systémům.

**2** rozsahové  
dělení



**Standartní Indikátor KPZ 5118**, je bezpečně chráněný, zabudovaný v odolném ocelovém krytu, lehce ovladatelná, prachu odolná a vodotěsná klávesnice, velká ovládací tlačítka. 6 – místný, 30 mm vysoké, dobře čitelné LCD číslice. **Funkce:** nastavení nuly, 100% tára (vícenásobná tára možná), ukazatel záporných hodnot, sčítání počtu vážení. Přes Menu nastavitelná : žádaná kontrola hmotnosti, zobrazení stavu baterie, automatické vypínání, měření nejvyšší hodnoty nebo hodnota hmotnosti- funkce HOLD. Vlastní testovací funkce.



**Indikátor KPZ 51E-8** : robustní, nárazuvzdorné pouzdro z ABS plastu, 6ti místný, 26 mm vysoký podsvícený LCD displej s ikonami stavu. Velké ovládací klávesy, v menu nastavitelná signalizace požadované hmotnosti, jednoduchý program na počítání kusů. Doporučená provozní teplota -10 ° až +40 °C.

Váhu dodáváme včetně indikátoru, tzn. kompletní váhu připravenou k okamžitému používání.

Záruka: 24 měsíců.

**KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice**

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz)


**Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!**

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky

Kvalitní německá konstrukce  
**Průmyslové provedení**




## Rozměry váhy typ KPZ 2D

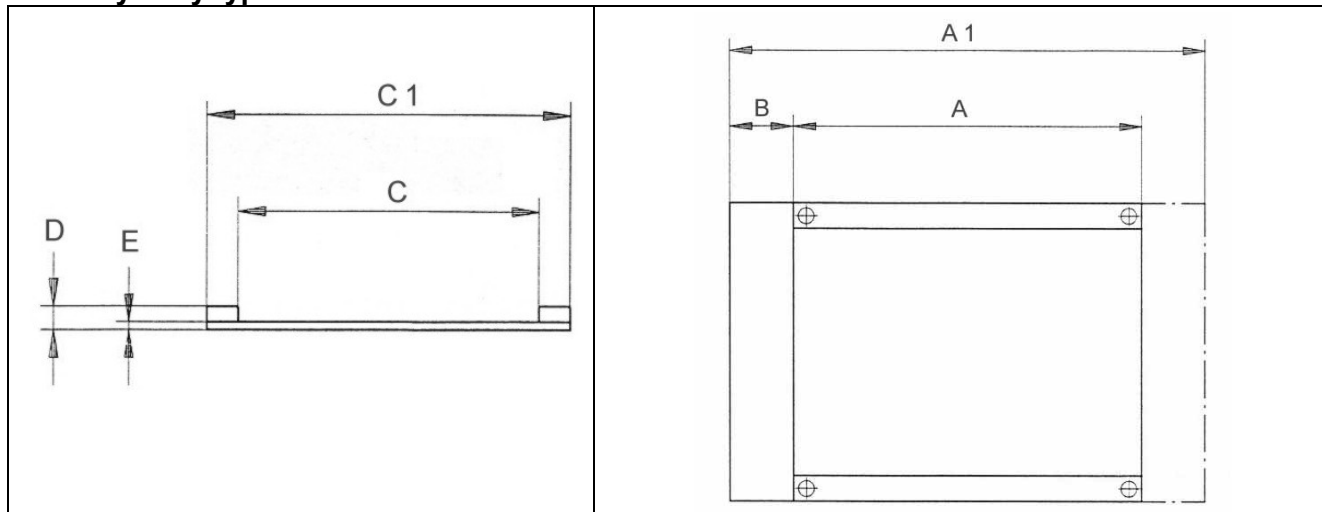

Váživost	Rozměr	A	A1	B	C	C1	D	E
600kg	600 x 500	600	1600	500	500	740	80	45
600kg	800 x 800	800	1800	500	800	1040	80	45
600kg	1000 x 700	1000	2000	500	700	940	80	45
1500kg	1250 x 1060	1250	2250	500	1060	1300	80	45
3000kg	1250 x 1060	1250	2250	500	1060	1300	80	45
1500kg	1250 x 1500	1250	2250	500	1500	1740	80	45
1500kg	1500 x 1500	1500	2500	500	1500	1740	80	45

Údaje v mm

## Nájezd pro KPZ 2D

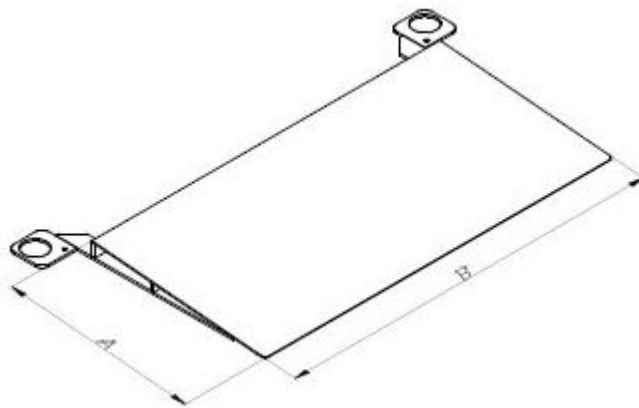

Druhý nájezd pro KPZ 2D	A / mm	B / mm	Cena Kč	Obj. č.
Další nájezd pro KPZ 2D, 500 mm	500	500		21DS05050600
Další nájezd pro KPZ 2D, 800 mm	500	800		21DS05080600
Další nájezd pro KPZ 2D, 700 mm	500	700		21DS05070600
Další nájezd pro KPZ 2D, 1060 mm	500	1060		21DS05113000
Další nájezd pro KPZ 2D, 1250 mm	500	1250		21DS05121500
Další nájezd pro KPZ 2D, 1500 mm	500	1500		21DS05151500

**Další váživosti, příslušenství a rozměry na zavoání.**



**KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice**

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz)

**Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!**

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavoání / Závuka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky

Kvalitní německá konstrukce  
**Průmyslové provedení**



## Příslušenství

k nájezdové váze KPZ 2D

### Příslušenství / Za příplatek

#### Indikátory:

Provedení bez indikátoru KPZ 51E-8, <b>snížení ceny</b>		1251E8OHNE
Indikátor KPZ 51E-8/1, 14 kláves, počítání kusů, číselná tára		120030000000
Počítací indikátor KPZ 56-1, počítání kusů, načítání hodnot, numerická klávesnice		120324000000
Indikátor KPZ 51-9-1, funkce set-pointů, prosvícení displeje, v nerez. pouzdře, IP-67		1251E9100000
Indikátor KPZ 51-9-2, num. klávesnice, prosvícení displeje, v nerez. pouzdře, IP-67		1251E9200000

#### Tiskárny:

Jehličková tiskárna FAVORIT PLUS, k indikátoru KPZ 51E-*, KPZ 51-9		120024000000
Jehličková tiskárna, typ DR3-1 pro KPZ 51E-7, 51E-8, 56-1, 51E-11		120035100000
Tiskárna etiket a čárových kódů, typ DR2 pro KPZ 56-1, KPZ 51E-*		120034000000
Přizpůsobení vzhledu vážního lístku z tisku – programovací práce		204333100000

#### Možnosti připojení / Setpointy:

Výstup RS 232 C pro indikátory KPZ 51E-8		123070000000
Výstup RS 232 C pro indikátory KPZ 51-9-1		123071000000
Výstup RS 232 C pro indikátory KPZ 51-9-2		123072000000
Výstup RS 232 C pro indikátor KPZ 56-1 vč. PT		123080000000
Výstup RS 232 C pro indikátor KPZ 56-1 bez PT		204300070000
3 setpointy k indikátorům KPZ 51(E)-8 (pod limitem – v limitu – nad limitem)		120029001000
3 setpointy k indikátorům KPZ 51(E)-9-2 (pod limitem – v limitu – nad limitem)		120029002000
Akumulátor pro indikátory KPZ 51(E)-8, 56-1		120040000000
Výměnný akumulátor pro KPZ 51E8 a 56E-1		2S1717040000
Standardní programový software k propojení s RS232		51E003340000
W-Lan / WiFi přenos dat		120005000000

#### Volitelné příslušenství - konstrukce - příplatky

Stojan k indikátorům u vah KPZ 1, KPZ 2		1S0200000000
Držák na zeď pro indikátoru KPZ 51(E)-8, KPZ 56-1		1S0020000000

#### Úřední ověření ( ES – ověření)

Úřední ověření váhy u výrobce KPZ PL (před dodáním) do 3 t platnost 3 roky		3001160000
Úřední ověření váhy u výrobce KPZ PL (před dodáním) nad 3 t platnost 3 roky		3001170000
Potvrzení o ověření měřidla ( ES – certifikát )		3000000005

#### Rozměry balení:

Typ	Kapacita	Rozměry	Hmotnost
KPZ 2D 500x600	do 600kg	80 x 120 x 50 cm , 80 kg	60 kg
KPZ 2D 800x800	do 600kg	80 x 120 x 50 cm , 105 kg	90 kg
KPZ 2D 700x1000	do 600kg	130x 130 x 50 cm , 115 kg	95 kg
KPZ 2D 1250x1060	do 3000kg	130x 130 x 50 cm , 180 kg	160 kg
KPZ 2D 1250x1500	do 1500kg	160x 160 x 50 cm , 255 kg	245 kg
KPZ 2D 1500x1500	do 1500kg	160x 200 x 50 cm , 315 kg	285 kg

**U tohoto produktu se jedná o cejchuschopnou váhu a o německý výrobek a ne o necejchuschopné odhadovací železo z čínské výroby.**



**KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice**

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz)

**Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!**

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky



# Vážíci indikátor - typ KPZ 51E - 8

Standartní příslušenství k vahám  
KPZ 1, KPZ 2 a KPZ 2-06\*



Tára 100 %  
Automatická korekce nuly  
Brutto/Netto  
Podsvícený displej  
Úředně ověřitelný **M**

## Indikátor KPZ 51(E) - 8

Robustní pouzdro z ABS plastu, velká klávesnice pro jednoduchou obsluhu, 6-ti místný LCD displej, výška číslic 25 mm aut. podsvícení, funkce automatického testu všech funkcí, tára po celém vážícím rozsahu, indikace záporných hodnot na displeji, automatické nastavení nuly, napájení 220V/50Hz, držák indikátoru na zeď, nebo stojan. Provozní teplota -10°C až 40°C.

**Funkce:** tára po celém vážícím rozsahu, vícenásobná tára nastavení nuly, zobrazení zápor. hodnot, přepínání mezi hodnotami Brutto/Netto, načítání hodnot vážení do paměti jen s tiskárnou, automatický test všech funkcí indikátoru.

**LED Indikace pro:** nastavení nuly, táru, stabilitu, nabíjení, načtené hodnoty, nízký stav baterií,

**Příslušenství (za příplatek):** sériový interface RS 232, setpointy HIGH/LOW/OK – relé, tiskárny, držák na zeď, stojan.

Váživosti a dělení naleznete vždy u konkrétní vážíci sestavy

Klávesa	Popis
ON/OFF	Vypínač je umístěn z boku indikátoru, slouží pro zapnutí a vypnutí váhy.
→0←	Pokud se po zapnutí indikátoru neobjeví nula, použijte tuto klávesu k nastavení nulového bodu. Displej bude indikovat, že nulový bod je nastaven. Indikátor dokáže nastavit nulu v rozmezí 2% maximální zátěže váživosti.
↔T	Klávesa se používá k nastavení nuly nebo zadání automatické táry, jestliže je zátěž na plošině. Jakmile je tára zadána, na displeji se rozsvítí indikace NET. Jakmile se hodnota na displeji vynuluje, po odebrání zátěže z plošiny displej zobrazí hodnotu zátěže se záporným znaménkem. Táru je možno zadat až do výše maximální zátěže váživosti. Táru může být zadávána postupně. Vymazání táry: Jestliže je zátěž již z plošiny odstraněna, stisknutím tlačítka TARE se displej vynuluje a rozsvítí se indikace nuly na displeji.
GROSS / NET	Klávesa se používá pro přepínání hodnot Brutto celková hmotnost včetně obalu Netto hmotnost zátěže bez obalu. Klávesa je funkční pouze tehdy, je-li zadána hodnota táry.
⊙	V případě, že je nainstalován interface pro tisk, používá se tato klávesa k vytištění nebo přenosu dat. Jestliže je klávesa stisknuta dvakrát, vytiskne se celková navážená hmotnost (viz. vzor tisku).

Změna technických údajů je vyhrazena.




KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz)

**Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!**

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky

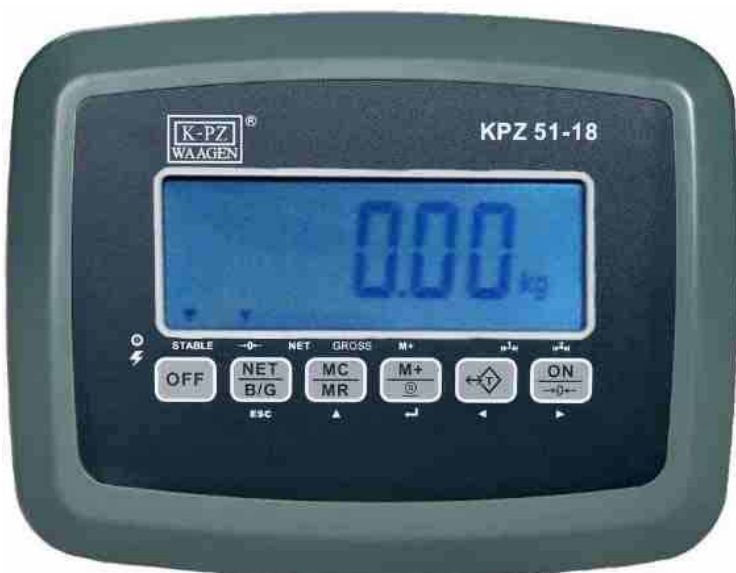

**Standartní Indikátor :  
KPZ 5118**

je bezpečně chráněný, zabudovaný v odolném ocelovém krytu, lehce ovladatelná, prachu odolná a vodotěsná klávesnice, velká ovládací tlačítka. 6 – místný, 30 mm vysoké, dobře čitelné LCD číslice.

**Funkce:** nastavení nuly, 100% tára (vícenásobná tára možná), ukazatel záporných hodnot, sčítání počtu vážení. Přes Menu nastavitelná : žádaná kontrola hmotnosti, zobrazení stavu baterie, automatické vypínání, měření nejvyšší hodnoty nebo hodnota hmotnosti- funkce HOLD. Vlastní testovací funkce.

- ▶ **STABLE:** Váha se nachází ve stabilním bodě ( žádná změna hmotnosti břemene ), ▶ **→0←** : Váha se nachází v nulovém bodě, ▶ **NET** : Hmotnost je zobrazena bez obalu ( při použití funkce táry ), ▶ **M+** : Obsah je v paměti pro tiskárnu, : Nízký stav akumulátoru, **kg** : Zobrazení v kilogramech

**Příslušenství požadované hodnoty:**

- ▶ **HI** : nad požadovanou hodnotu HIGH ( 2. hodnota ), ▶ **OK:** mezi hodnotami HIGH a LOW ( 2. a 1.hodnota )
- ▶ **LO** : pod hodnotou LOW ( 1. hodnota )

Klávesa	Popis
<b>OFF</b>	K vypnutí váhy stiskněte klávesu OFF a přidržte klávesu tak dlouho dokud se na displeji neobjeví OFF, po 2 sekundách se váha automaticky vypne.
<b>NET B/G</b>	Přepínání váhy mezi hmotností brutto/netto. V režimu nastavení klávesa Exit (ESC).
<b>MC MR</b>	<b>MR</b> : Sčítání-suma. Touto klávesou se zobrazí počet vážení. Zobrazí se suma vážení. <b>MC</b> : Touto klávesou se vymaže paměť.Klávesu stisknout a přidržet po dobu 2 sekund dokud se nevypne hodnota a součet. ▲ S funkcí klávesy se zvýší zobrazená hodnota na displeji.
<b>M+</b> 	<b>M+</b> : Touto klávesou se zobrazený počet sečte do paměti. <b>PRINT</b> : Touto klávesou se zobrazená data předají k sériovému rozhraní ( příslušenství ), k PC nebo k tiskárně ( příslušenství ) ↓ : Klávesa k potvrzení.estätigungstaste. Potvrzení nastavení.
	<b>Tára</b> : Touto klávesou tárujeme položenou zátěž. (100% Tára) ◀ : V režimu nastavení bude počet posunut doleva.
<b>ON</b> <b>→0←</b>	<b>ON</b> : Touto klávesou se zapíná váha. <b>ZERO</b> : Touto klávesou se hodnota hmotnosti nastaví na 0,0. Žádná zátěž na plošině. ▶ : V režimu nastavení bude počet posunut doprava.



**KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice**

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz)

**Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!**


Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky

## KPZ zemní váhy

 <p><b>M</b> </p> <p><b>KPZ 1 Paletová váha</b></p>	 <p><b>M</b> </p> <p><b>KPZ 1N Paletová váha NEREZ DIN 1.4301</b></p>	 <p><b>M</b></p> <p><b>KPZ 1B Paletová váha</b></p>
 <p><b>M</b> </p> <p><b>KPZ 2 Plošinová váha</b></p>	 <p><b>M</b></p> <p><b>KPZ 2ECO Plošinová váha</b></p>	 <p><b>M</b></p> <p><b>KPZ 2B</b></p>
 <p><b>M</b> </p> <p><b>NEREZ DIN 1.4301 KPZ 2N Plošinová váha</b></p>		 <p><b>M</b> </p> <p><b>KPZ 2D Nájezdová (průjezdová) váha</b></p>
 <p><b>M</b> </p> <p><b>NEREZ DIN 1.4301 KPZ 2DN Nájezdová (průjezdová) váha</b></p>	 <p><b>Výklopná pro snadnější údržbu</b></p>	 <p><b>Povrch zhotovený bez nerovnosti</b></p>



# Datový list 2014/00-1 Průmyslové provedení



XX od  
Kč 3.500,-

KPZ 2-11-3 **M**



XX od  
Kč 3.200,-

KPZ 2-03-10 **M**



XX od  
Kč 3.800,-

KPZ 2-03-10 **M** IP 65



XX od  
Kč 5.900,-

KPZ 2-03 **M**



XX od  
Kč 5.500,-

KPZ 2-04 **M**  
Počítací váha



KPZ 2E-06S **M** **Ex**



XX od Kč 5.500,-

KPZ 2114



KPZ 2082 Systém počítacích vah




KPZ 1 **M** **Ex**  
Paletová váha




KPZ 1 B **M**



KPZ 2 B **M**

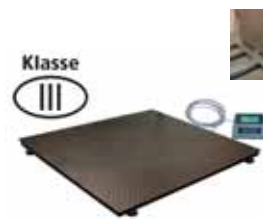

KPZ 2 **M** **Ex**  
Plošinová váha

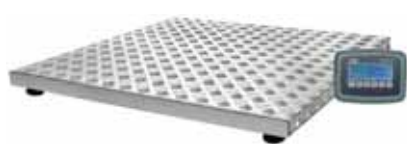

**M**  
KPZ 2ECO Plošinová váha

Smíme Vám  
také vyřešit  
problém s  
vážením



KPZ 2D **M** **Ex**  
Nájezdová (průjezdová) váha



KPZ 71-\* **M** **Ex**  
Paletový vozík s váhou



KPZ 72 **M** **Ex**  
Vážicí sada



KPZ 73B



KPZ 73SDJ



KPZ 73 **M**



KPZ 74 **M**  
Paletový vozík  
s váhou



KPZ 76 **M**  
Váha na  
vysokozdvížeň vozíky



KPZ 39  
Váha pro hydraulické  
vysokozdvížeň zařízení



Jeřabové váhy **M**



Váha na  
Zvířata **M**



Zvláštní váhy



KPZ PC Software

**Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !**

**Smíme Vám také vyřešit problém s vážením ?**



KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz)

**Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!**

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky